

# СОДЕРЖАНИЕ

|                  |                                                                                                                      |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Серия SU</b>  | маятниковые двери<br>фитинги / замки / коннекторы / аксессуары                                                       | <b>2</b>  |
| <b>Серия SV</b>  | межкомнатные двери<br>петли / замки / дверные коробки                                                                | <b>9</b>  |
| <b>Серия SP</b>  | профильные системы<br>раздвижные системы / профили / поручни / аксессуары                                            | <b>14</b> |
| <b>Серия SR</b>  | ручки-скобы<br>офисные / с замком / с креплением под 45°                                                             | <b>22</b> |
| <b>Серия SM</b>  | фурнитура точечного крепления<br>раздвижные и маятниковые двери / стойки / точечный крепёж / крепление для козырьков | <b>25</b> |
| <b>Серия SH</b>  | спайдерная система<br>спайдеры / холдеры                                                                             | <b>34</b> |
| <b>Серия SD</b>  | дверные доводчики<br>одноцилиндровые / двухцилиндровые                                                               | <b>38</b> |
| <b>Серия SF</b>  | фурнитура для душевых кабин<br>петли / наборы / коннекторы / кнобы / уплотнительные профили / аксессуары             | <b>41</b> |
| <b>Серия SFz</b> | фурнитура из цинкового сплава<br>петли / коннекторы / соединители / ручки                                            | <b>60</b> |





# СЕРИЯ SU МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ

**Серия SU** включает в себя набор фитингов, петель и замков, позволяющих реализовать различные проекты стеклянных перегородок с наличием распашных маятниковых дверей.

Тела фитингов изготовлены из прочных сплавов, декоративные крышки выполнены из нержавеющей стали (SSS), анодированного алюминия (SA), либо окрашены в чёрный цвет (BL).

Декоративные крышки всех фитингов дополнительно закрепляются на подпружиненные или закручивающиеся фиксаторы. Это позволяет обеспечить надежную фиксацию и исключить потерю крышек во время эксплуатации.



## SU-110 Фитинг нижний

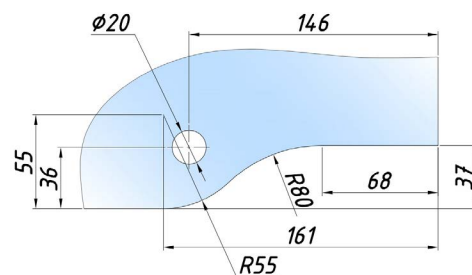

для стекла 8-12мм

SA SSS BL



## SU-120 Фитинг верхний

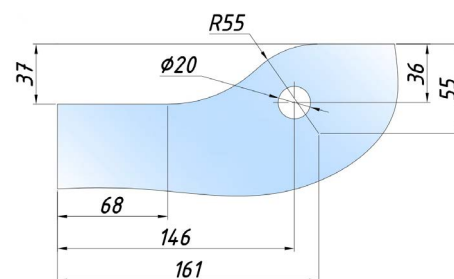

для стекла 8-12мм

SA SSS BL



## SU-130P Фитинг для фрамуги с осью

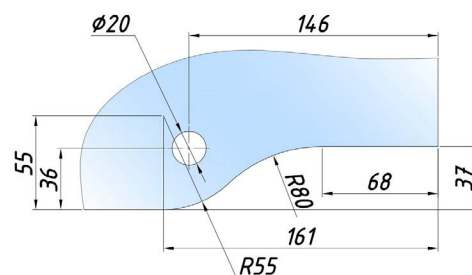

для стекла 8-12мм

SA SSS



## SU-140 Фитинг угловой с осью

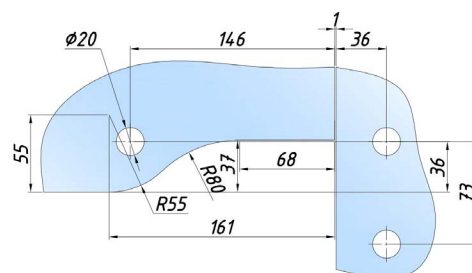

для стекла 8-12мм

SA SSS BL

## SU-160A Фитинг угловой со съёмным стопором



для стекла 8-12мм

SA SSS BL

SA анодированный алюминий


SSS матовая нержавеющая сталь

BL матовый чёрный

www.steklofurnitura.by

# СЕРИЯ SU: МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ


## SU-320 Коннектор стекло-стена 52x52

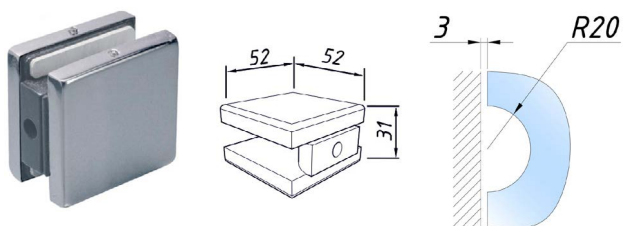

для стекла 8-12мм

SA SSS BL


## SU-191S Коннектор стекло-стена 70x50

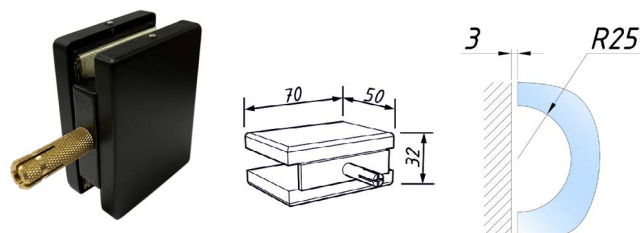

для стекла 8-12мм

BL


## SU-321 Коннектор стекло-стекло 52x52

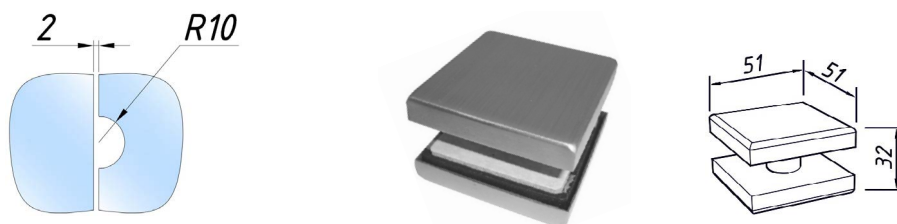

для стекла 8-12мм

SA SSS BL


## SU-122 Коннектор стекло-стекло 52x52



для стекла 8-12мм

BL


## SU-322 Коннектор стекло-стекло 90°

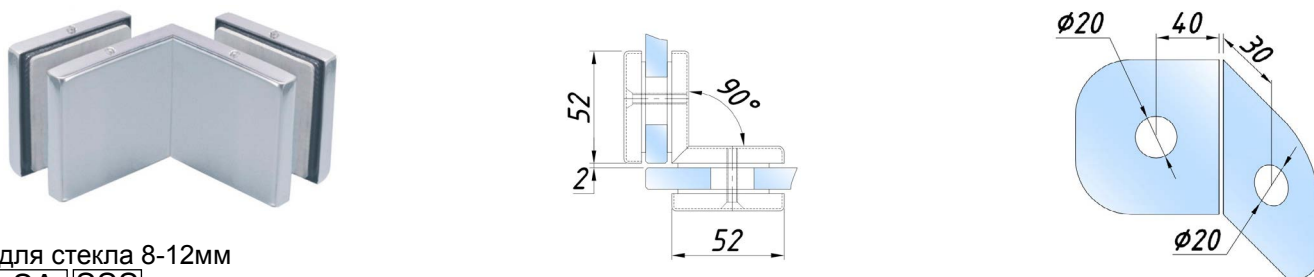

для стекла 8-12мм

SA SSS


## SU-323 Коннектор стекло-стекло с произвольным углом

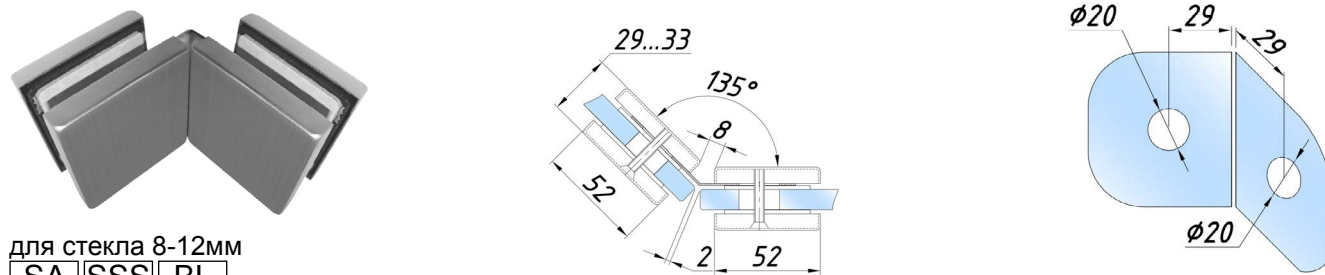

для стекла 8-12мм

SA SSS BL

## SU-380 Коннектор на четыре панели


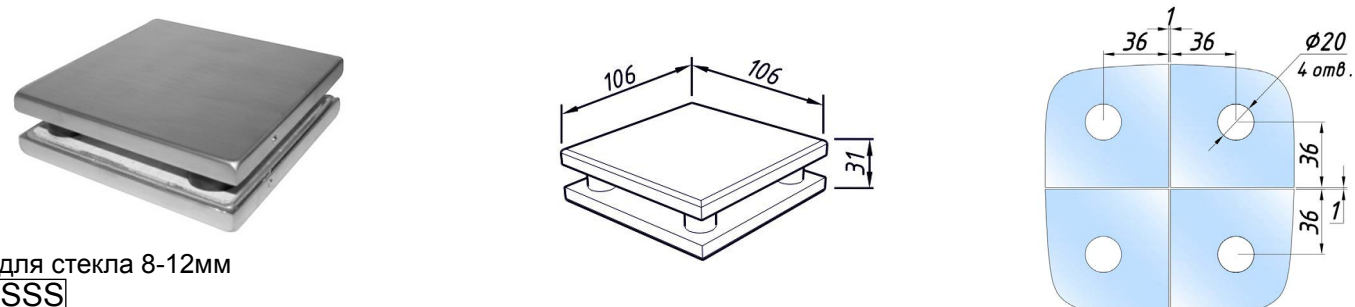


для стекла 8-12мм

SSS



## SU-3300 Нижняя петля с доводчиком

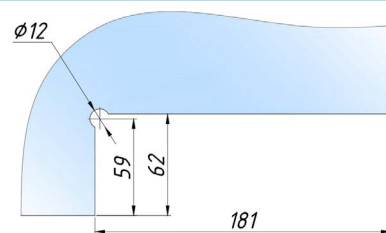
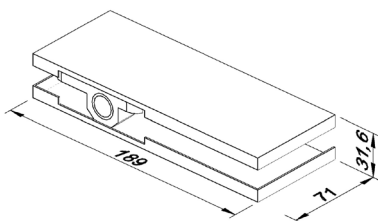


для стекла 8-12мм;

максимальная ширина двери 850мм; максимальный вес двери 50кг;  
максимальный угол открывания 150°; количество рабочих циклов: 50 000

SSS



## SU-3300-UP Фитинг верхний

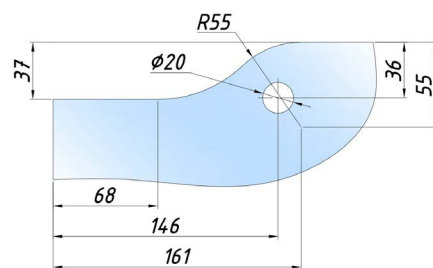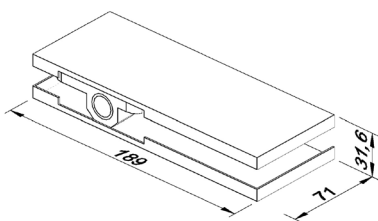

для стекла 8-12мм



SSS

### SU-133 Верхняя ось на 2 точки крепления

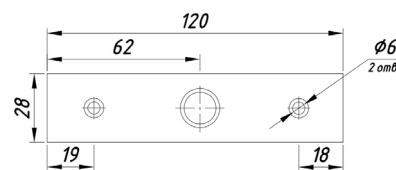



SSS

## SU-133-4 Верхняя ось на 4 точки крепления

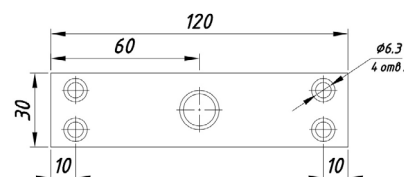

SSS


## SU-110-12 Нижний шарнир



SSS

# СЕРИЯ SU: МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ

## SU-150R Замок угловой горизонтальный





для стекла 8-12мм

в комплект входят ключи (5шт) и ответная часть в пол с подпружиненной пластиной

SA SSS BL

## SU-152R Замок угловой горизонтальный

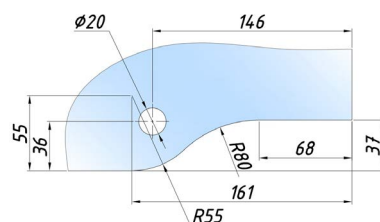



для стекла 8-12мм;

в комплект входят ключи (5шт) и ответная часть в пол

SA SSS

## SU-150S/cl Замок центральный вертикальный





для стекла 8-12мм;

в комплект входят ключи (5шт) и ответная часть (пластина)

SA SSS BL




## SU-150K Ответная часть на стекло



для стекла 8-12мм

SA SSS BL

## SU-034 Замок угловой вертикальный





для стекла 8-12мм

в комплект входят ключи (5шт) и ответная часть в пол (пластина)

\* Размер для справок

SA SSS BL



## SU-032 Защелка



SA SSS

для стекла 8-12мм  
в комплект входит ответная часть (пластина)



## SU-032K Ответная часть на стекло



для стекла 8-12мм

SA SSS

## SU-009 Замок с ответной частью на стекло без вырезов в стекле

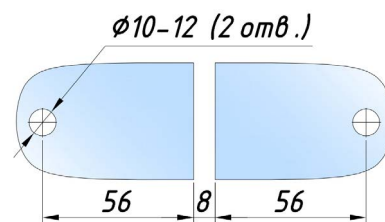



для стекла 8-12мм

SSS

для дополнительной фиксации  
можно делать вырезы в стекле

## SU-011 Замок с ответной частью на стекло без вырезов в стекле

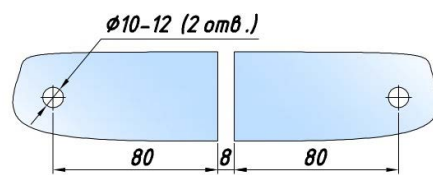


для стекла 8-12мм

SSS

для дополнительной фиксации  
можно делать вырезы в стекле

## SU-011S Замок с ключом для раздвижной двери без вырезов в стекле



для стекла 8-12мм

SSS


# СЕРИЯ SU: МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ

## SU-900 Замок для раздвижной двери с ответной частью на стекло




для стекла 8-12мм

SSS

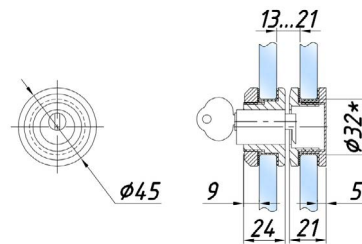


\*диаметр отверстия в стекле 32-34мм

### SU-001 Ответная часть замка




SSS с подпружиненной металлической крышкой

### SU-004 Ответная часть замка

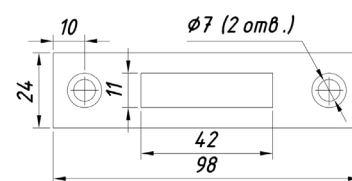


SSS

### SU-0005 Ответная часть замка




SSS

### SU-0007 Ответная часть замка



SSS

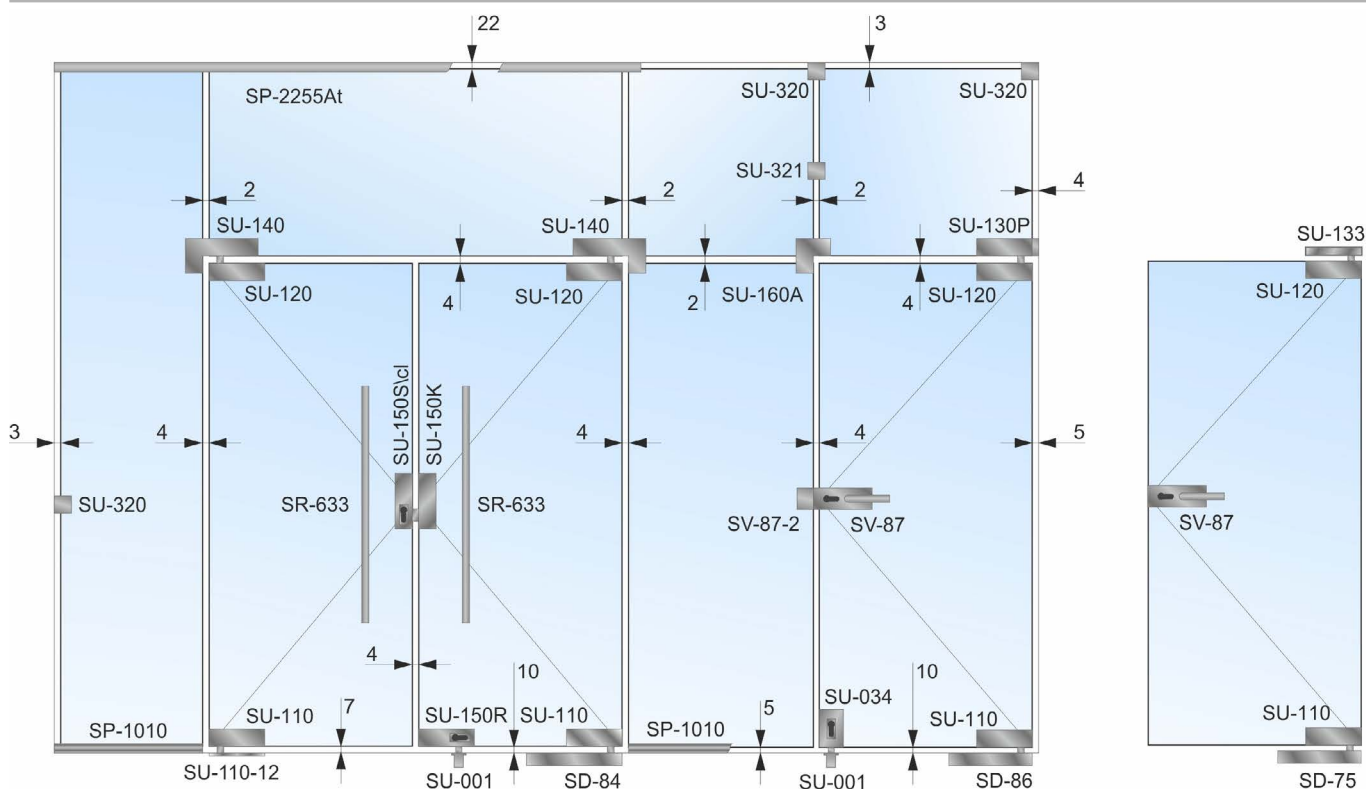





# СЕРИЯ SV МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

**Серия SV** включает в себя петли, защёлки и замки с нажимными ручками, а также ответные части к ним.


Эта серия позволяет реализовать различные проекты внутренних стеклянных межкомнатных дверей и перегородок.

С помощью этой фурнитуры двери можно устанавливать как в готовые проёмы, так и в деревянные коробки.

Тела петель и замков изготовлены из прочных сплавов. Декоративные крышки могут быть выполнены из нержавеющей стали (SSS), анодированного алюминия (SA), либо окрашены в чёрный цвет (BL).

# СЕРИЯ SV: МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

## SV-85 Замок с нажимной ручкой

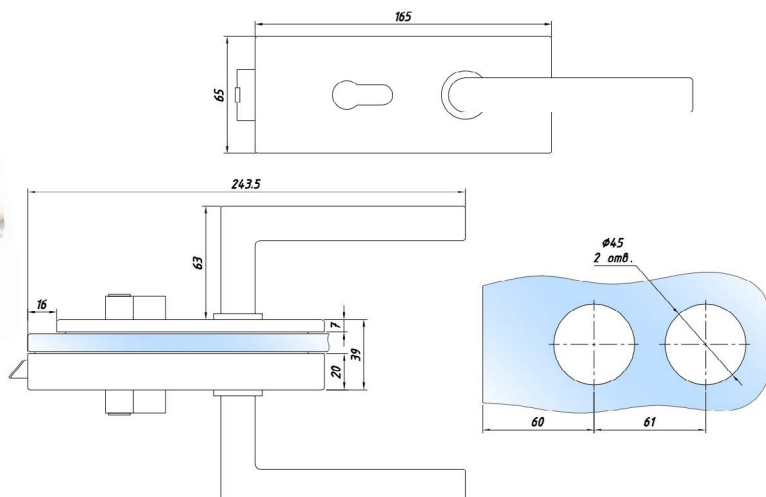


для стекла 8-10мм

в комплект входит евроцилиндр ключ/ключ (3 ключа)

SA SSS

## SV-86 Замок с нажимной ручкой

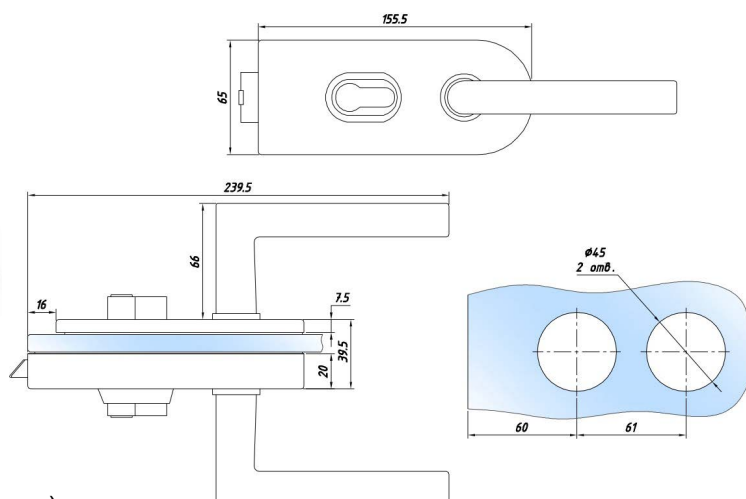


для стекла 8-10мм

в комплект входит евроцилиндр ключ/ключ (3 ключа)

SA SSS




## SV-87 BC Замок без запираения с нажимной ручкой

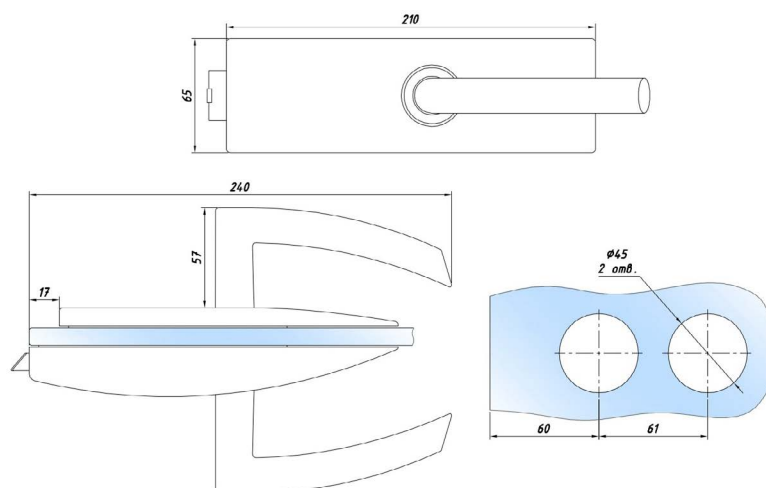

для стекла 8-10мм

SA SSS




## SV-87 WC Замок с WC защёлкой и нажимной ручкой

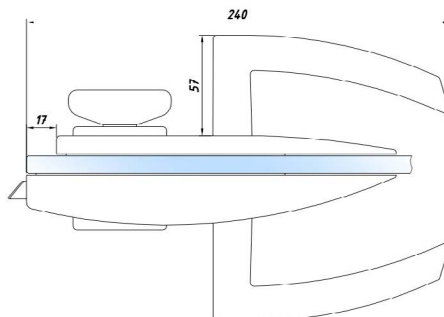

для стекла 8-10мм

SA SSS

## SV-87 Замок с нажимной ручкой


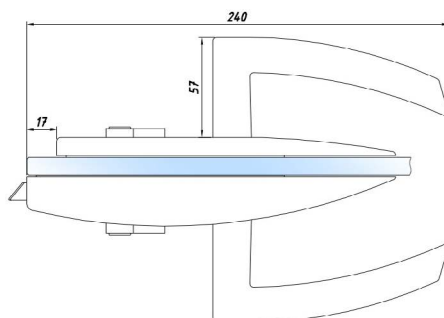



для стекла 8-10мм

в комплект входит евроцилиндр ключ/ключ (3 ключа)

SA SSS

## SV-90B Замок с нажимной ручкой и ответной частью на стекло

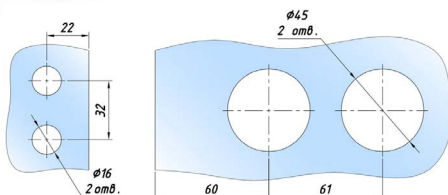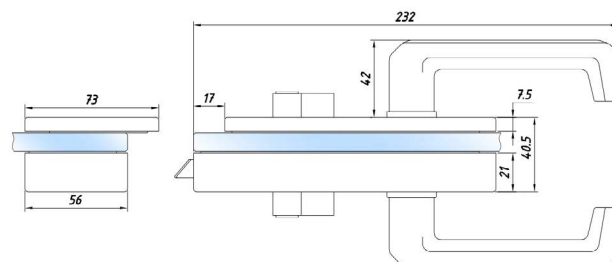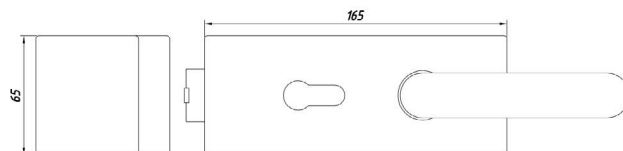

для стекла 8-10мм


в комплект входит евроцилиндр ключ/ключ (3 ключа)

SA SSS



# СЕРИЯ SV: МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ


## SV-87-1 Ответная часть на стену

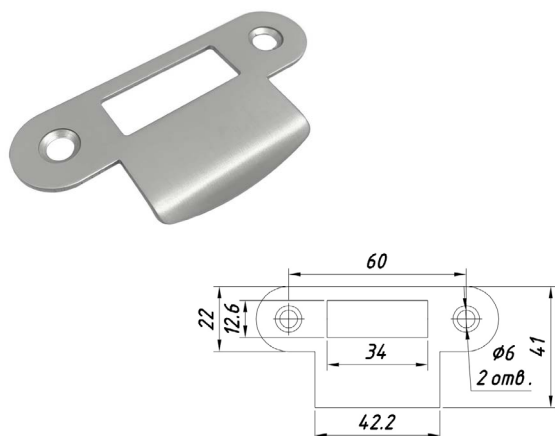

В комплект входит крепёж

SA SSS

## SV-87-2 Ответная часть на стекло

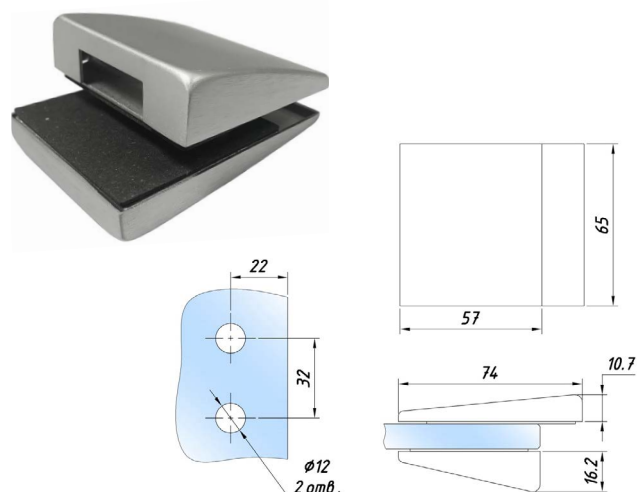

для стекла 8-10мм

SA SSS

## SV-L Алюминиевая дверная коробка L-образная



В комплект входит:

- основной L-образный профиль L-6000мм;
- комплект крепёжных уголков;
- уплотнитель для коробки L-6000мм

SA AL+SSS RAL 9005

Возможен черновой распил по размерам заказчика

## SV-Z Алюминиевая дверная коробка Z-образная



В комплект входит:


- основной Z-образный профиль L-6000мм;
- комплект крепёжных уголков;
- уплотнитель для коробки L-6000мм

SA AL+SSS RAL 9005

Возможен черновой распил по размерам заказчика




## SV-131 Боковая петля на коробку

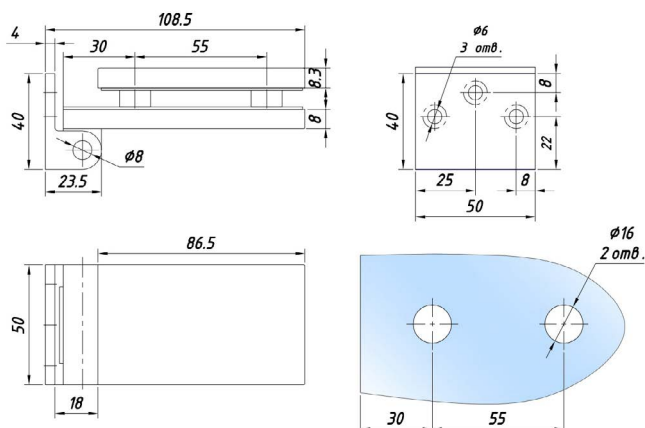

для стекла 8-10мм  
максимальный вес двери на двух петлях - 50кг  
максимальная ширина двери - 900мм

SA SSS


## SV-132 Боковая петля на коробку

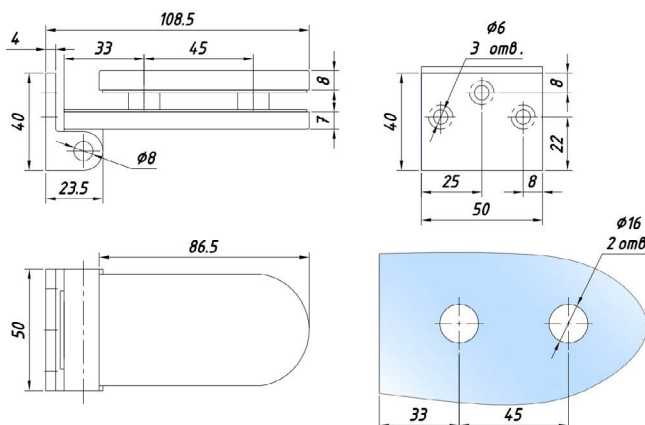

для стекла 8-10мм  
максимальный вес двери на двух петлях - 50кг  
максимальная ширина двери - 900мм

SA SSS

## Рекомендуемые зазоры

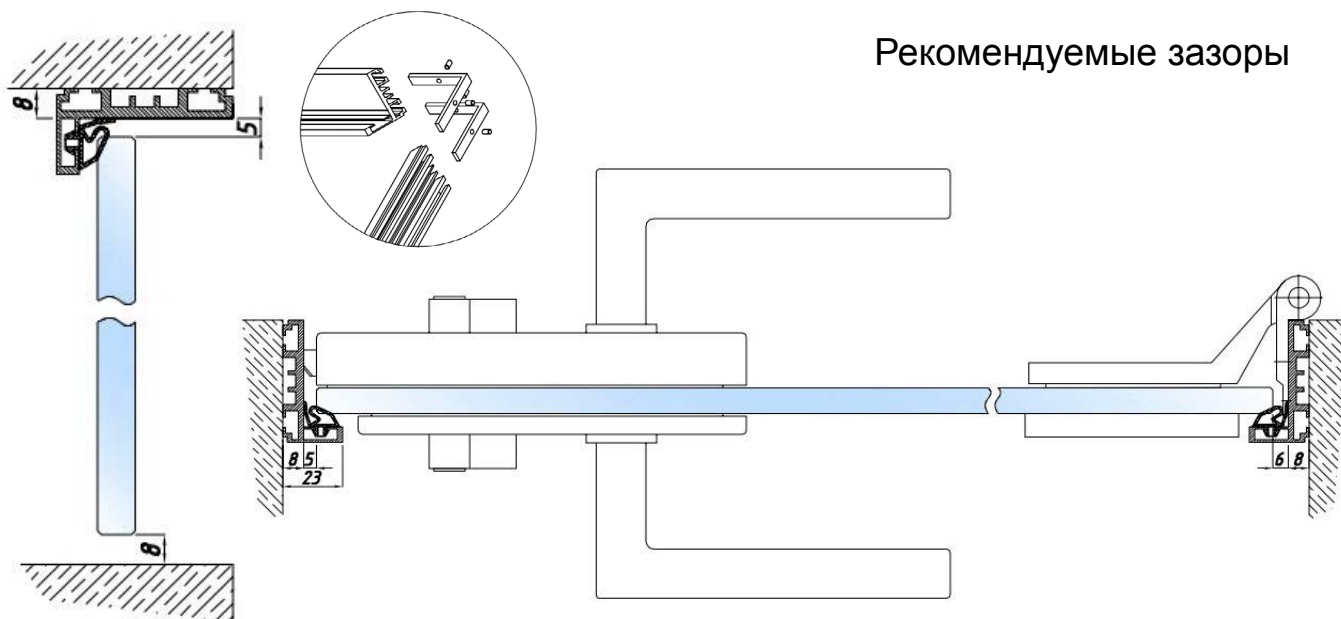



# СЕРИЯ SP ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

**Серия SP** включает в себя набор профилей, кареток и ограничителей, позволяющих реализовать проекты различных стеклянных перегородок с наличием откатных дверей со скрытым либо открытым механизмом.

Дверные каретки данной серии за счёт наличия большого количества подшипников имеют огромный запас эксплуатационной надёжности несмотря на использование дверных полотен большого веса и размера.


Различные модификации профилей позволяют реализовать любую задачу по фиксации стекла.

## SP-K Комплект кареток

Для стекла 8-12мм

Максимальная нагрузка на 2 каретки - 120кг, на 3 каретки 150кг

Вырезы в стекле под каретки не требуются

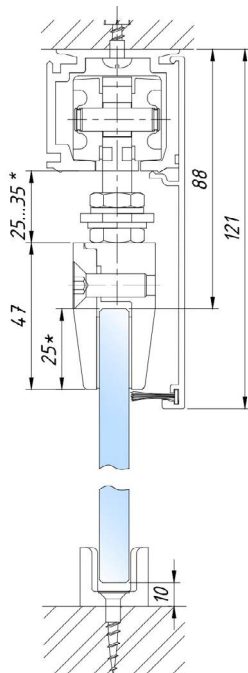

\*Размеры для справок

схема крепления к потолку

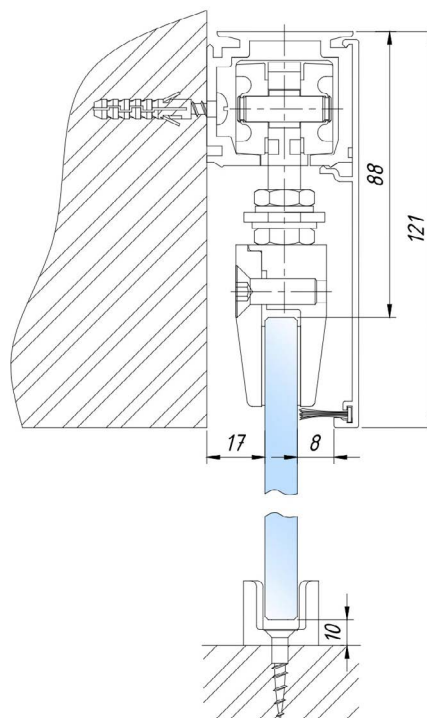



схема крепления к стене

## SP-Km Комплект кареток малый

Для стекла 8-12мм

Максимальная нагрузка на 2 каретки - 80кг, на 3 каретки 100кг

Вырезы в стекле под каретки не требуются

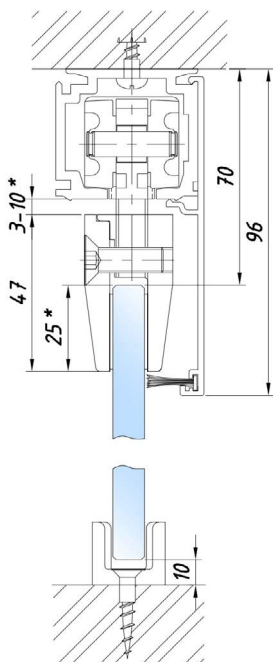

\*Размеры для справок

схема крепления к потолку


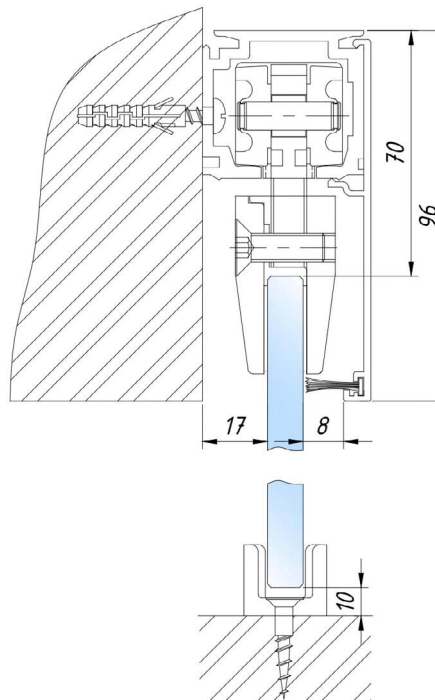


схема крепления к стене

## СЕРИЯ SP: РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

### SP-K Комплект кареток

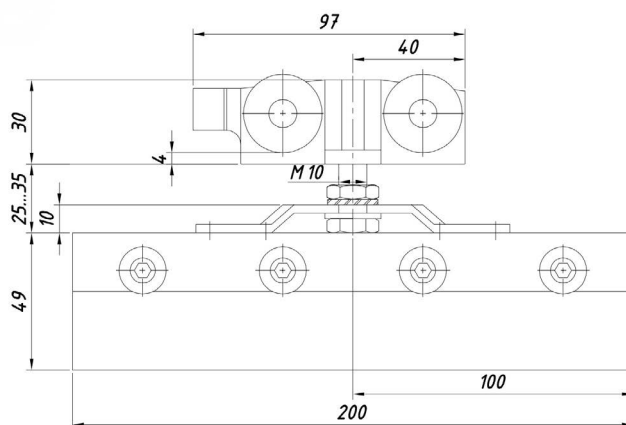

для стекла 8-12мм

в комплект входит 2 каретки с держателями для стекла и 2 стопора

SA


### SP-KR Крышка PC



складская длина 6м.п.  
отгружается по 2, 3, 4 и 6м.п.


SA RAL 9005

### SP-KR Z Заглушка торцевая

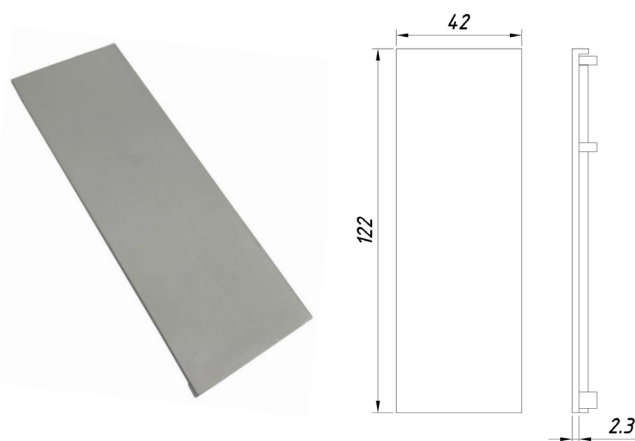

комплект на одну сторону  
материал - пластик  
цвет - серый, чёрный


### SP-505-S Нижняя направляющая

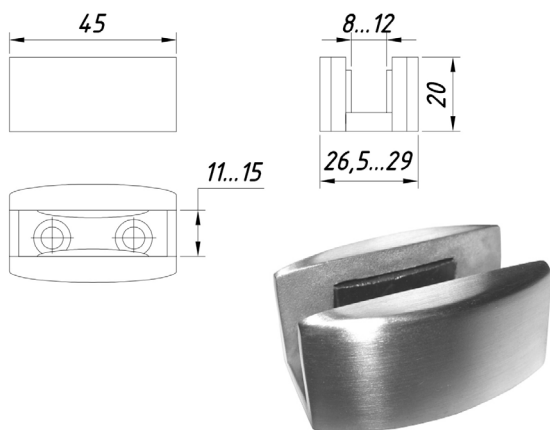

для стекла 8-12мм  
в комплект входит крепёж

SSS PSS BL

### SP-TR Направляющая PC

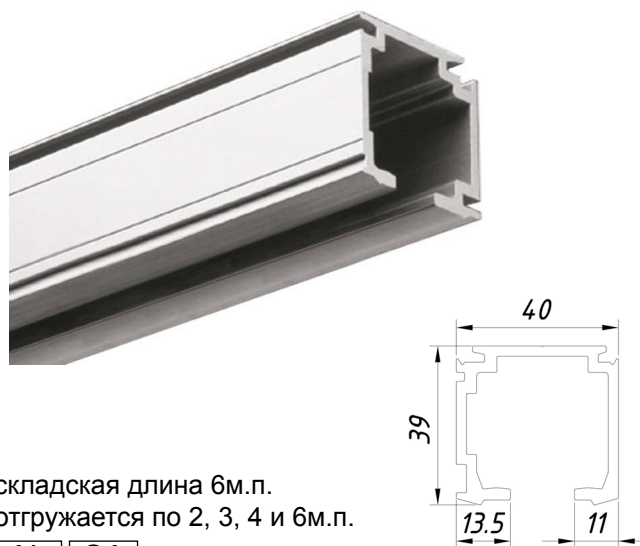


складская длина 6м.п.  
отгружается по 2, 3, 4 и 6м.п.

AL SA



## SP-Km Комплект кареток малый

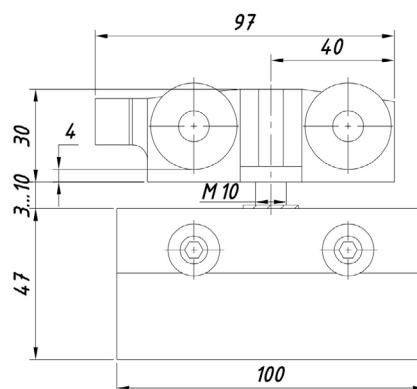


для стекла 8-12мм

в комплект входит 2 каретки с держателями для стекла и 2 стопора

SA

## SP-KRm Крышка PC малая




складская длина 6м.п.

отгружается по 2, 3, 4 и 6м.п.

SA

RAL 9005

## SP-KRm Z Заглушка торцевая малая

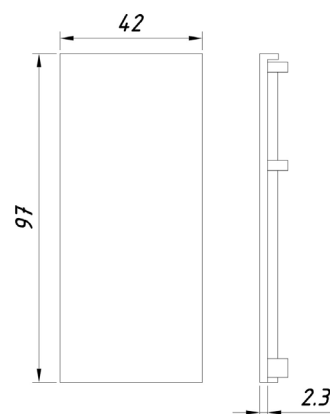

комплект на одну сторону

материал - пластик

цвет - серый, чёрный

## SP-S4 Щёточный уплотнитель




мягкий ворс

цвет - серый

отгрузка кратно 1м.п.

## SP-1043 Профиль квадратный




складская длина 6м.п.

отгружается по 3 и 6м.п.

SA


# СЕРИЯ SP: ПРОФИЛИ

## SP-2255At Тело зажимного профиля




для стекла 8-12мм  
в комплект входят прижимы (3шт/м.п.)  
максимальная длина 3м.п., отгрузка кратно 1м.п.

## SP-2255Ak Крышка зажимного профиля



максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п. **SA** **AL+SSS** **RAL 9005**


## SP-1009 Профиль опорный 11x15



**SA** **AL+SSS**  
**RAL 9005**


максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.

## SP-1009 Z Заглушка торцевая



материал - пластик; цвет - серый, чёрный


## SP-1011 Профиль опорный 13x15



**SA** **AL+SSS**  
**RAL 9005**

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1011 Профиль опорный 13x15



**AL+CP**

максимальная длина 3м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1012 Декоративная заглушка



**SA** **AL+SSS**  
**RAL 9005**


максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.

## SP-1011 Z Заглушка торцевая



материал - пластик; цвет - серый, чёрный


## SP-1015 Профиль опорный 13,5x15



**SA** **AL+SSS**  
**RAL 9005**

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1010 Профиль опорный 15x15



**SA** **RAL 9005**

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1022 Профиль П-образный 20мм



SA  
AL+SSS RAL 9005

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1030 Профиль П-образный 40мм



SA  
AL+SSS RAL 9005

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1020 Профиль двухкомпонентный



SA RAL 9005

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1025 Профиль П-образный 25x25



SA

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


## SP-1040 Профиль угловой 90°



SA AL+SSS  
RAL 9005

максимальная длина 6м.п.  
отгрузка по 2, 3, 4 и 6м.п.


## SP-1060 Профиль стыковочный 180°



SA RAL 9005


максимальная длина 6м.п.  
отгрузка по 2, 3, 4 и 6м.п.

## SP-UM Уплотнитель малый




отгрузка кратно 1м.п.  
цвет - серый, белый, чёрный

## SP-UB Уплотнитель большой




отгрузка кратно 1м.п.  
цвет - серый, белый, чёрный

## SP-US Уплотнитель П-образный




отгрузка кратно 1м.п.  
цвет - серый, прозрачный

## SP-1029 Уплотнитель малый




отгрузка кратно 1м.п.  
цвет - серый, чёрный

## SP-083 Уплотнитель большой



отгрузка кратно 1м.п.  
цвет - серый, чёрный


## SP-1352 Уплотнитель малый



отгрузка кратно 1м.п.  
цвет - серый, чёрный

## СЕРИЯ SP: ПОРУЧНИ И АКСЕССУАРЫ


### SP-104 Поручень круглый



для стекла 10-20мм  
максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


SA

### SP-104-1 Торцевая заглушка



материал - пластик; цвет - серый


### SP-105 Поручень прямоугольный



для стекла 10-20мм  
максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.

SA

### SP-105-1 Торцевая заглушка



материал - пластик; цвет - серый

### SP-P 6+6 Уплотнитель



материал - резина; цвет - серый;  
отгрузка кратно 1м.п.

### SP-P 8+8 Уплотнитель




материал - резина; цвет - серый;  
отгрузка кратно 1м.п.

### SP-P 10+10 Уплотнитель




материал - резина; цвет - серый;  
отгрузка кратно 1м.п.

### SP-104/105-2 Переход для поручня (произвольный угол)




AL

### SF-2512 Держатель поручня нерегулируемый



SSS отверстие в стекле Ø20мм


### SF-2515 Держатель поручня регулируемый



SSS отверстие в стекле Ø20мм




## SP-104 Поручень круглый



для стекла 12-20мм  
максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


SSS

## SP-104-1 Торцевая заглушка




SSS

## SP-104-2 Соединитель для поручня 180°




SSS

## SP-104-3 Соединитель для поручня 90°



SSS


## SP-105 Поручень прямоугольный



для стекла 12-20мм  
максимальная длина 6м.п.  
отгрузка кратно 1м.п.


SSS

## SP-105-1 Торцевая заглушка




SSS

## SP-105-2 Соединитель для поручня 180°



SSS

## SP-105-3 Соединитель для поручня 90°



SSS

## SP-SSS 6+6 Уплотнитель



материал - резина; цвет - серый;  
отгрузка кратно 1м.п.

## SP-SSS 8+8 Уплотнитель



материал - резина; цвет - серый;  
отгрузка кратно 1м.п.

## SP-SSS 10+10 Уплотнитель



материал - резина; цвет - серый;  
отгрузка кратно 1м.п.




## СЕРИЯ SR РУЧКИ-СКОБЫ

Ручки **серии SR** имеют большое количество форм и размеров. Все изделия изготовлены из нержавеющей стали.


За счёт простой системы крепления ручки очень легко устанавливать и регулировать. Ручки данной серии подходят для установки как на стеклянные, так и деревянные, алюминиевые, металлические и ПВХ двери.

Для надёжной фиксации монтажных стопоров и снижению вибрационного воздействия, рекомендуется фиксировать их в момент монтажа резьбовым клеем средней фиксации.

## SR-010 Ручка стеклянная

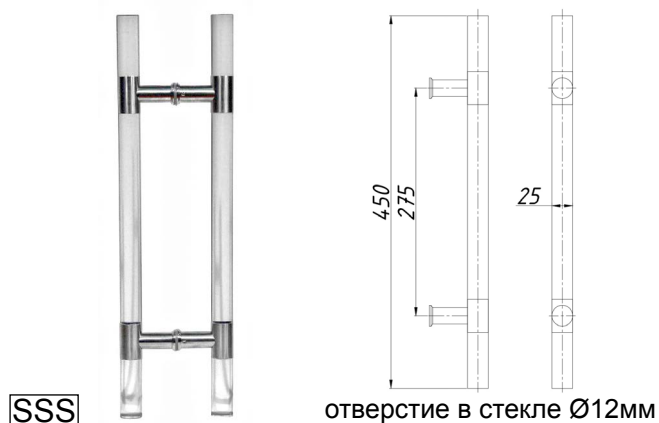

## SR-627 Ручка

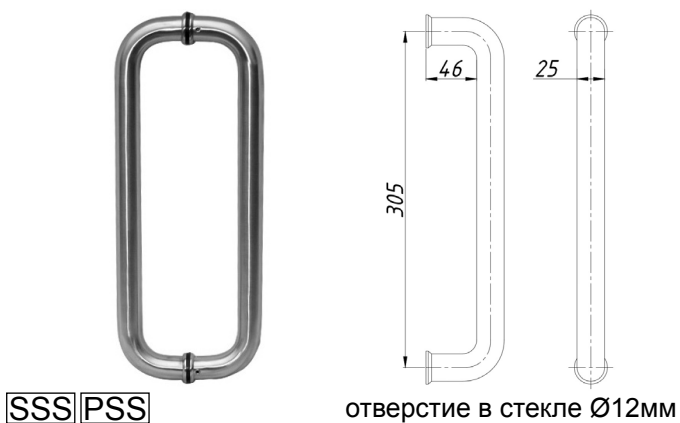

## SR-628 Ручка



## SR-641 Ручка



## SR-650 Ручка



## SR-651 Ручка




## SR-290 Ручка регулируемая




## SR-633R Ручка квадратная



## SR-633 Ручка



| D  | L    | W    |
|----|------|------|
| 25 | 275  | 450  |
| 25 | 425  | 600  |
| 25 | 625  | 800  |
| 25 | 825  | 1000 |
| 32 | 825  | 1000 |
| 25 | 900  | 1200 |
| 32 | 1500 | 1800 |





SSS BL отверстие в стекле Ø12мм

## SR-482D Ручка с замком





варианты исполнения: ключ/ключ, ключ/вертушка;  
комплект с ответной частью в пол;  
отверстие под замок в стекле Ø22мм;  
нижнее отверстие в стекле Ø12-16мм


SSS



## SR-670 Ручка с креплением под 45°



| D  | L       | W    |
|----|---------|------|
| 32 | 325     | 500  |
| 32 | 625     | 800  |
| 32 | 825     | 1000 |
| 32 | 900     | 1200 |
| 32 | 1200    | 1500 |
| 32 | 1500    | 1800 |
| 32 | 800/800 | 1800 |



для стеклянных дверей толщиной 8-12мм;  
для ПВХ, алюминиевых, металлических и деревянных дверей толщиной до 75мм;  
рекомендуемое отверстие Ø12мм

SSS






# СЕРИЯ SM ФУРНИТУРА ТОЧЕЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

**Серия SM** включает в себя набор фитингов, петель и кареток, позволяющих реализовать проекты различных стеклянных конструкций, перегородок с наличием распашных маятниковых, а также откатных дверей.

Также в серии представлены точечные крепления для решения таких задач, как крепление стекла на лестничных ограждениях, остеклении фасадов и навесов.

Крепления для козырьков данной серии - это надёжная и простая система для установки стеклянных козырьков на фасады зданий. Фурнитура данной серии изготовлена из нержавеющей стали.

## СЕРИЯ SM: РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

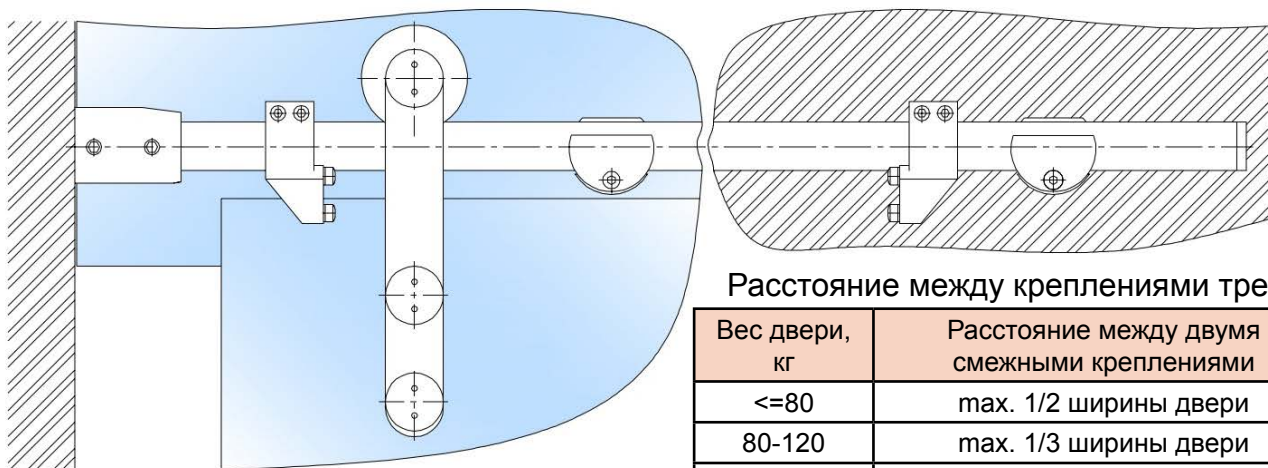

Расстояние между креплениями трека

| Вес двери, кг | Расстояние между двумя смежными креплениями |
|---------------|---------------------------------------------|
| ≤80           | тах. 1/2 ширины двери                       |
| 80-120        | тах. 1/3 ширины двери                       |
| 120-150       | тах. 1/4 ширины двери                       |



Расчет длины трека

| Рабочий ход двери, мм | Ширина фрамуги, мм | Ширина двери, мм | Рекомендуемая длина трека, мм |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 910-1010              | 800-900            | 960-1060         | 2040                          |
| 1010-1110             | 900-1000           | 1060-1160        | 2240                          |
| 1110-1210             | 1000-1100          | 1160-1260        | 2440                          |
| 1210-1310             | 1100-1200          | 1260-1360        | 2640                          |

Виды фрезеровок





под зенковку

без зенковки




Каретка плоская

Каретка цилиндрическая

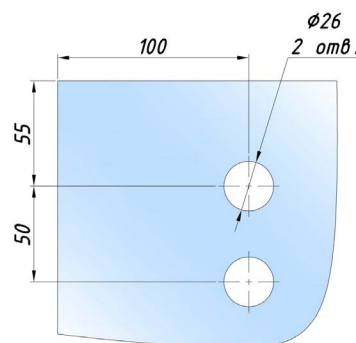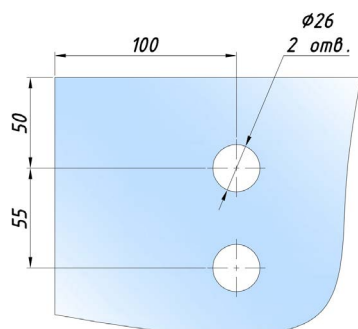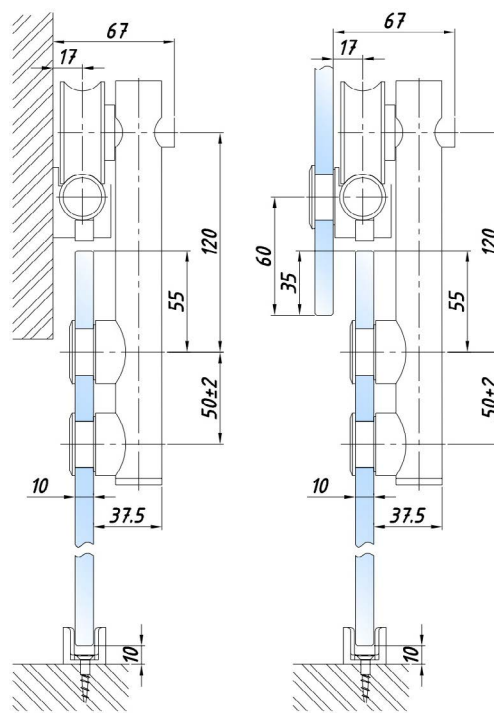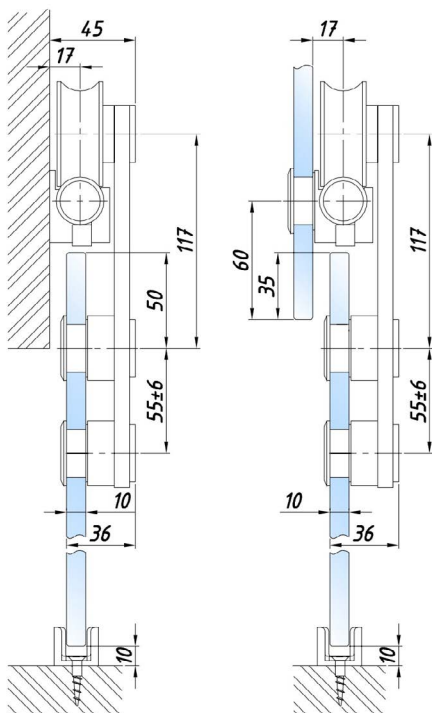

## SM-501-2 Каретка плоская




без зенковки  
для стекла 8-12мм

SSS

максимальная нагрузка на 2 каретки 150кг

## SM-501A-2 Каретка цилиндрическая




без зенковки  
для стекла 8-12мм

SSS


максимальная нагрузка на 2 каретки 150кг

## SM-502A Крепление трека к стене

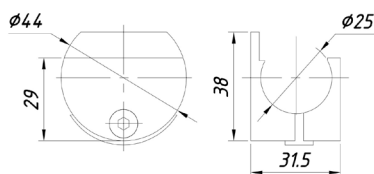

SSS


## SM-502B Крепление трека к стеклу

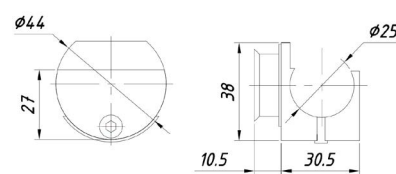

SSS


SM-502B-1 под зенковку  
SM-502B-2 без зенковки

## SM-503L Стопор левый




SSS

## SM-503R Стопор правый




SSS

## SM-504 Крепление трека торцевое

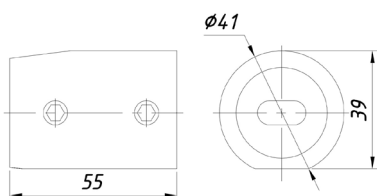



SSS

## SM-506 Заглушка трека торцевая



SSS

## SP-505 Нижняя направляющая

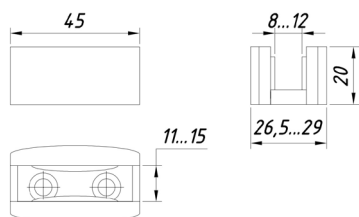

SSS для стекла 8-12мм

## SM-500 Трек Ø25мм

материал - нержавеющая сталь  
толщина стенки 2мм  
максимальная длина 6м  
отгрузка кратно 1см.п.





SSS




## СЕРИЯ SM: МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ И СТОЙКИ

### SM-550-2 Нижняя петля без зенковки

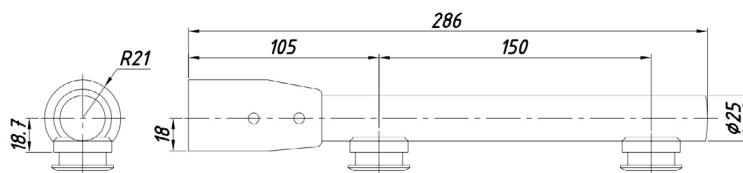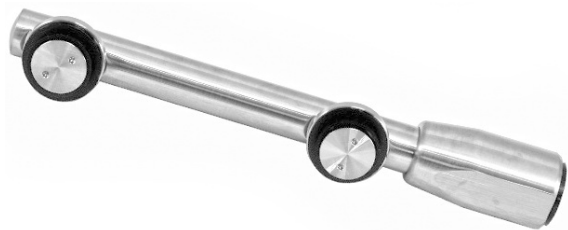




**SSS** для стекла 10-12мм

### SM-551-2 Верхняя петля без зенковки

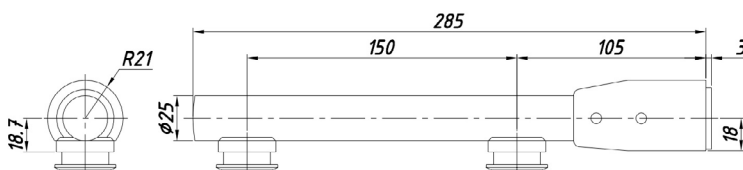

**SSS** для стекла 10-12мм

### SM-2520 Стойка для ограждения прямоугольная



для стекла 12-14мм;



высота ограждения от пола не должна превышать 1200мм;

рекомендуемый шаг крепления стоек 400-600мм;

крепится в пол на 4 анкера или шпильки диаметром 10мм

**SSS**

### SM-2521 Стойка для ограждения круглая



для стекла 12-14мм;


высота ограждения от пола не должна превышать 1200мм;

рекомендуемый шаг крепления стоек 400-600мм;

крепится в пол на 3 анкера или шпильки диаметром 10мм

**SSS**

### SM-210 Стойка для перегородок



для стекла 8-12мм;

предназначена для установки стационарных перегородок;

рекомендуемое количество креплений – 2шт. на 1м.п. стекла;

максимально рекомендуемая высота стекла – 2000мм


**SSS**






## SM-510 Коннектор стекло-стекло



под зенковку (1)



без зенковки (2)

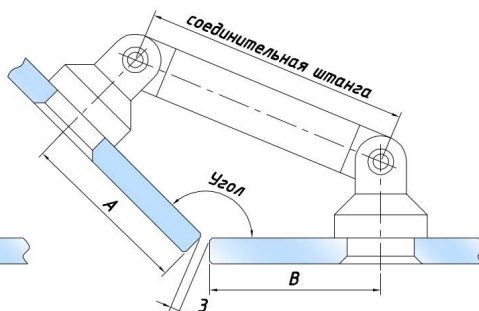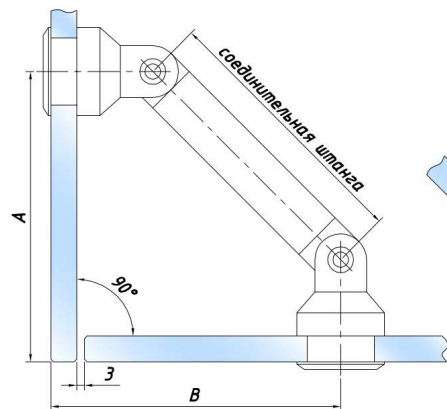


| Угол | Длина соединительной штанги, мм |      |       |
|------|---------------------------------|------|-------|
|      | 60                              | 82   | 103   |
|      | A/B                             | A/B  | A/B   |
| 90°  | 81                              | 96.5 | 111.3 |
| 95°  | 65.3                            | 80.2 | 94.5  |
| 100° | 61.6                            | 75.9 | 89.5  |
| 105° | 58.2                            | 72.1 | 85.3  |
| 110° | 55.1                            | 68.5 | 81.3  |
| 115° | 51.8                            | 65.3 | 77.7  |
| 120° | 49.5                            | 62.3 | 74.4  |
| 125° | 47.1                            | 59.5 | 71.4  |
| 130° | 44.9                            | 57   | 68.6  |
| 135° | 42.8                            | 54.7 | 66    |
| 180° | 28.5                            | 39.5 | 50    |

SSS для стекла 8-12мм



## SM-511 Коннектор стекло-стена



под зенковку (1)




без зенковки (2)

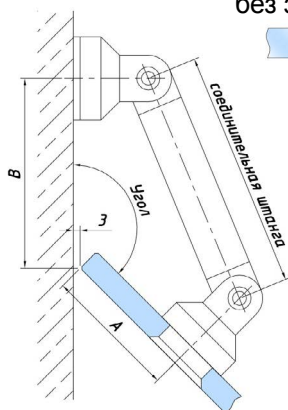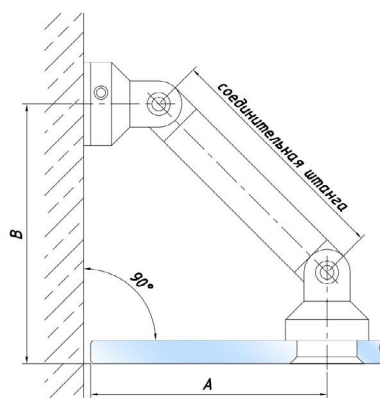


| Угол | Длина соединительной штанги, мм |           |           |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|
|      | 52.5                            | 60        | 82        |
|      | A/B                             | A/B       | A/B       |
| 90°  | 66.8/75.6                       | 72.1/80.9 | 87.7/96.5 |
| 95°  | 62/71.7                         | 67.1/76.7 | 82.1/91.7 |
| 100° | 57.6/68.1                       | 62.5/73   | 76.9/83.6 |
| 105° | 53.5/65                         | 58.2/69.7 | 72.1/83.6 |
| 110° | 49.6/62.2                       | 54.2/66.8 | 67.6/80.2 |
| 115° | 46.4/59.7                       | 50.4/64.2 | 63.4/77.2 |
| 120° | 42.4/57.6                       | 46.7/62   | 59.4/77.2 |
| 125° | 38.9/55.8                       | 43.1/60   | 55.5/72.4 |
| 130° | 35.4/54.8                       | 39.6/58.4 | 51.7/70.6 |
| 135° | 35.4/54.8                       | 39.6/58.4 | 51.7/70.6 |

SSS для стекла 8-12мм

## SM-512 Коннектор стекло-стена с неподвижной частью

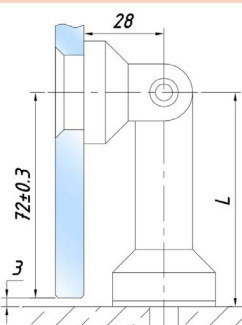

под зенковку (1)



без зенковки (2)




| Артикул | Размер L, мм |
|---------|--------------|
| 512-75  | 75           |
| 512-80  | 80           |
| 512-103 | 103          |

SSS для стекла 8-12мм


# СЕРИЯ SM: ТОЧЕЧНЫЙ КРЕПЁЖ

## SM-514 Точечный коннектор регулируемый

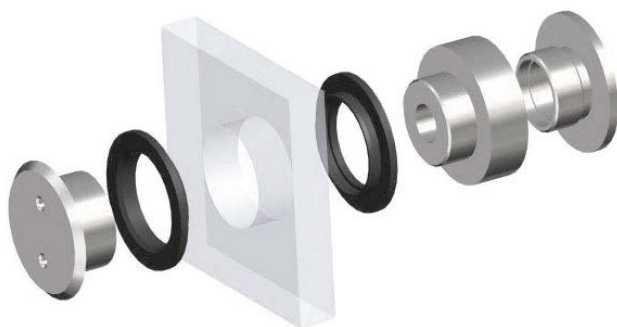


### Виды фрезеровок

под зенковку (1) без зенковки (2)

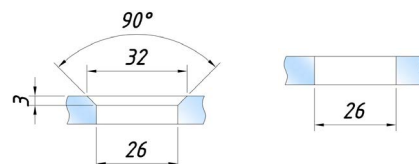

для стекла 8-12мм


| Артикул       | Регулируемый размер Н, мм |
|---------------|---------------------------|
| 514-8.5-10.5  | 8.5-10.5                  |
| 514-10.5-12.5 | 10.5-12.5                 |
| 514-12-14     | 12-14                     |
| 514-14-18     | 14-18                     |
| 514-18-22     | 18-22                     |

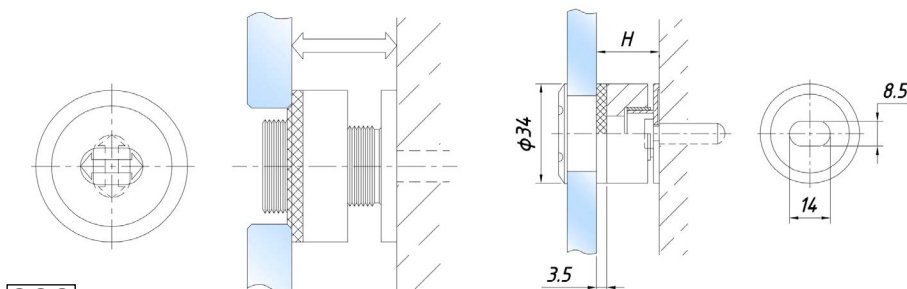


SSS

### SM-514A Точечный коннектор нерегулируемый

### SM-514B Точечный коннектор к трубе

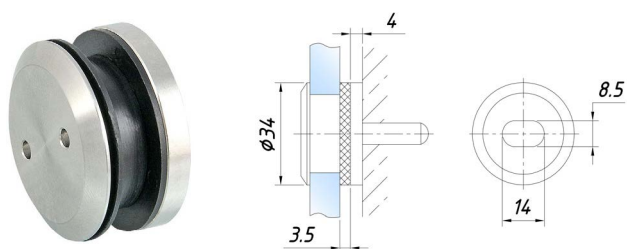


SSS для стекла 8-12мм

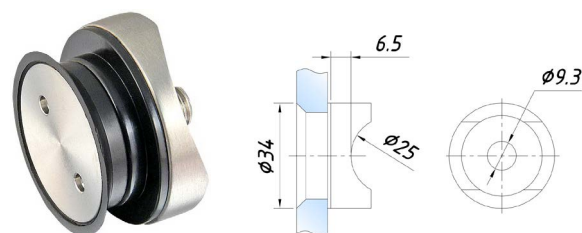


SSS для стекла 8-12мм

### SM-514-40-2 Точечный коннектор

### SM-514-40A-2 Точечный коннектор

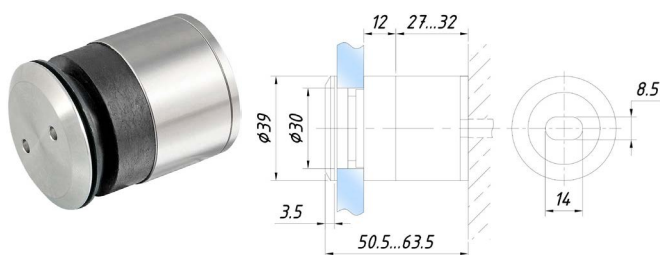


SSS для стекла 8-21мм

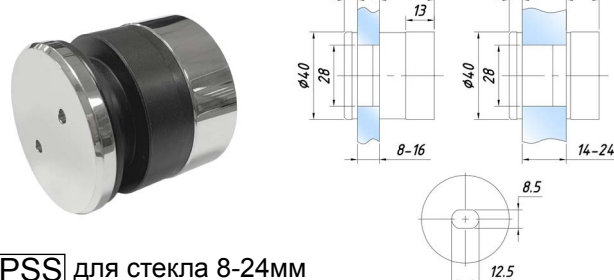

PSS для стекла 8-24мм

### SM-551A Точечный коннектор нерегулируемый

### SM-522 Точечный коннектор

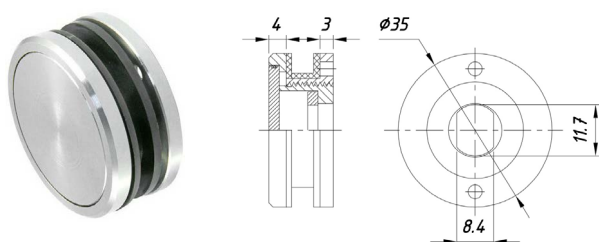



SSS для стекла 6-12мм



SSS

для стекла 8-10мм  
для соединения стекол без вырезов


## SM-514K Шайба с резьбой

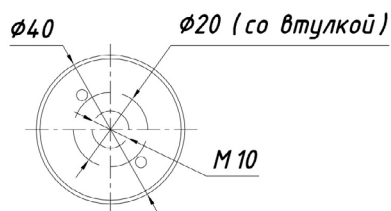

для стекла 8-12мм  
диаметр отверстия в стекле 24-26мм  
используется в комплекте с цилиндрами SM-514T

SSS

### SM-514T-10mm Цилиндр

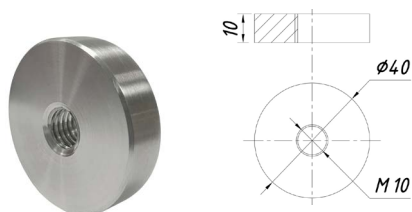

в комплект входит:  
втулка толщиной 1мм;

SSS анкерная шпилька M10, L-35мм


### SM-514T-20mm Цилиндр



в комплект входит:  
втулка толщиной 1мм;

SSS анкерная шпилька M10, L-45мм


### SM-514T-40mm Цилиндр

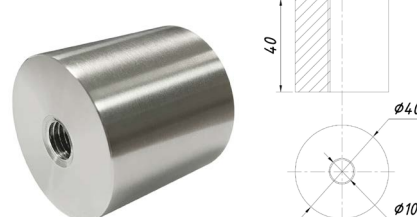

в комплект входит:  
втулка толщиной 1мм;

SSS анкерная шпилька M10, L-65мм

## SM-520-2 Коннектор стекло-стекло 180°

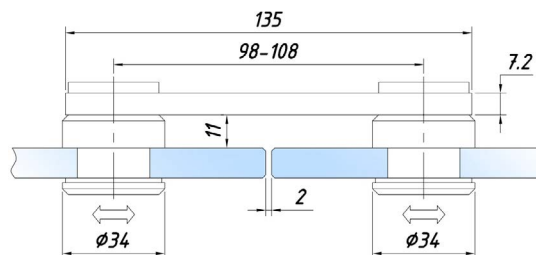

без зенковки (2)



SSS


для стекла 8-12мм

### SM-560 Инструмент универсальный




для монтажа шайб креплений, регулируемый

### SM-563 Стопор цилиндрический




SC крепёжное отверстие Ø6.7мм

### SM-564 Стопор магнитный



SC крепёжное отверстие Ø4мм

### SM-566 Стопор полусфера




SC крепёжное отверстие Ø5мм

## СЕРИЯ SM: КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КОЗЫРЬКОВ


Крепления для козырьков **серии SM** - это простая и надёжная система из нержавеющей стали AISI 304 для установки стеклянных козырьков на фасады зданий. Данная система удобна для монтажа, так как позволяет сделать необходимые регулировки на любом из этапов установки.

Крепёжные элементы позволяют конструировать безрамные козырьки из одной или нескольких стеклянных панелей. Возможна установка козырька под различными углами.

**Внимание:** ввиду опасности непреднамеренного схода снега не рекомендуется устанавливать на фасадах со скатной кровлей, а также в местах возможного проезда грузового транспорта.

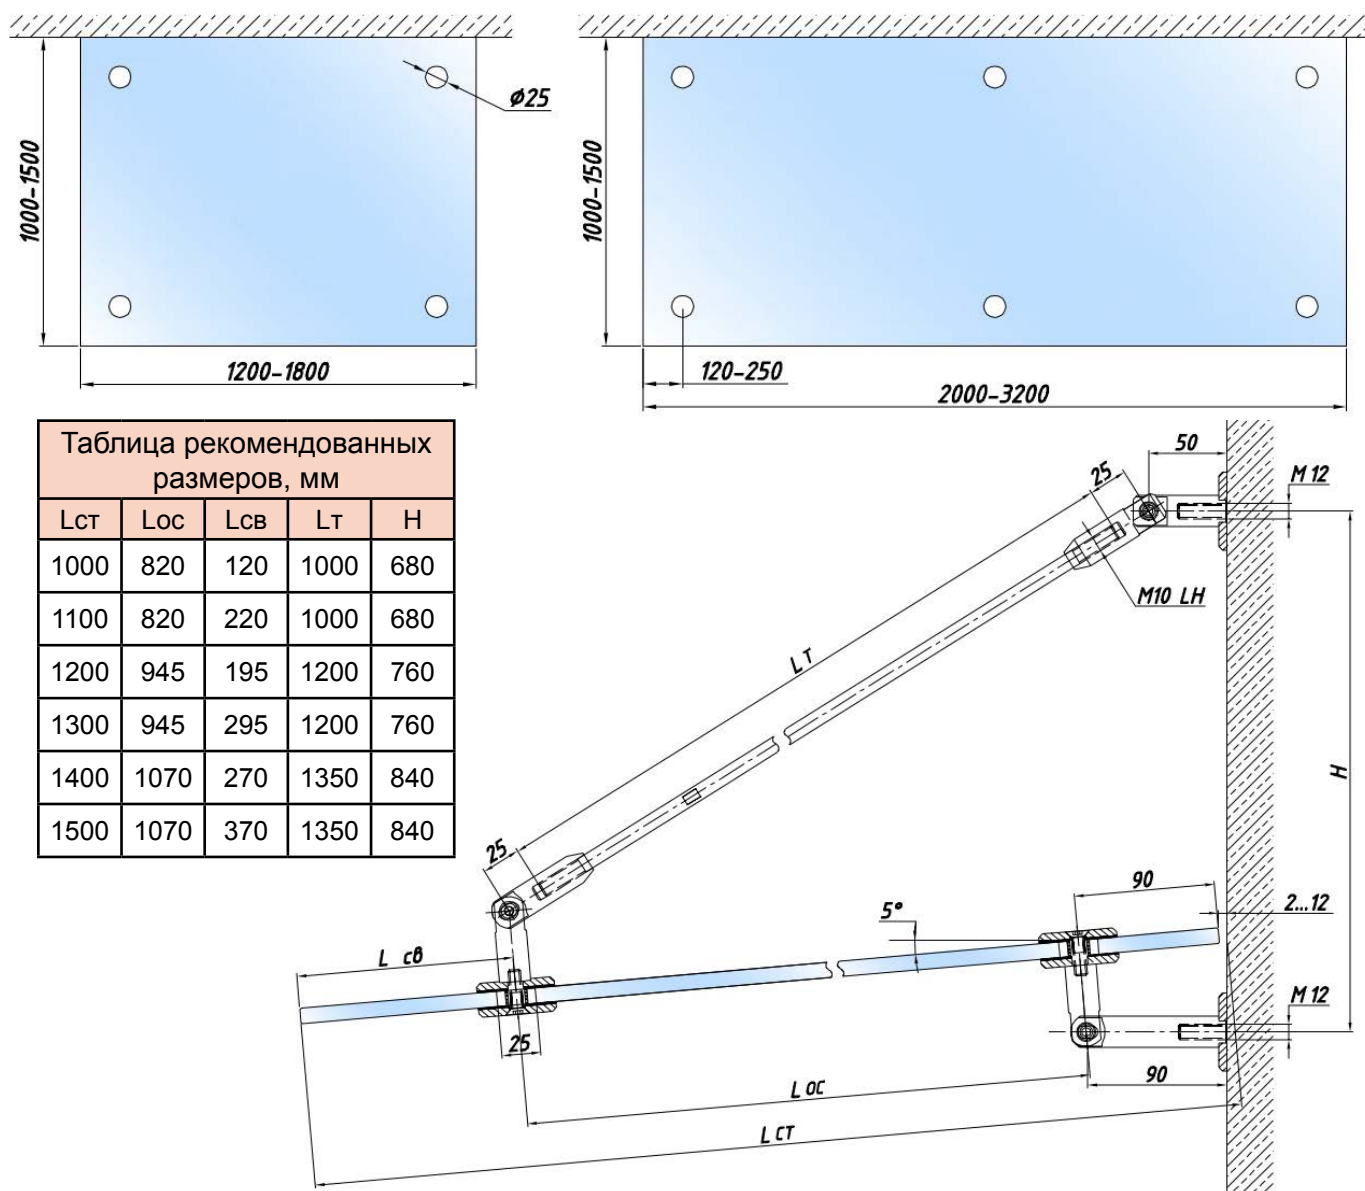

### SM-700 Тетива с резьбой

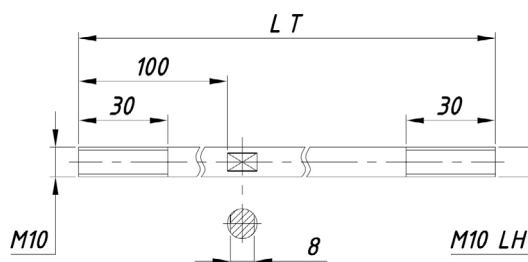


SSS возможная длина до 4000мм



## SM-701-50 Держатель стена-стекло с изменяемым углом

для стекла 8-16мм  
крепёж к стене на шпильку 12мм  
отверстие в стекле Ø25мм


SSS

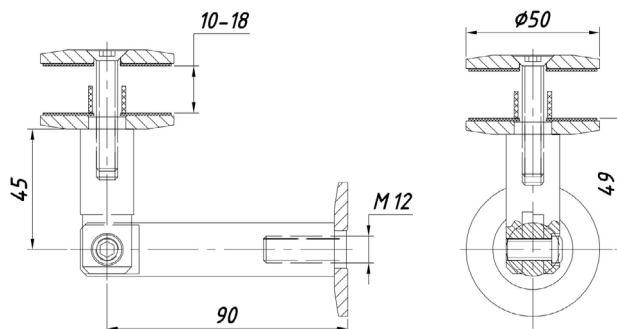

## SM-702-50 Держатель стена-тетива с изменяемым углом

для стекла 8-16мм  
крепёж к стене на шпильку 12мм


SSS

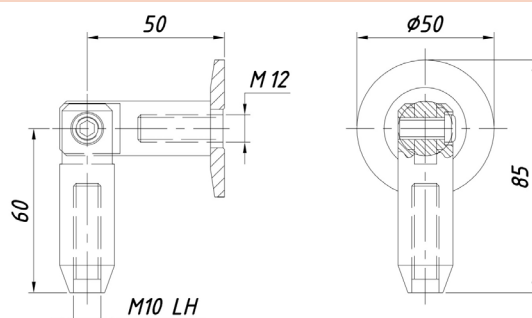

## SM-703-50 Держатель стекло-тетива с изменяемым углом

для стекла 8-16мм  
отверстие в стекле Ø25мм


SSS

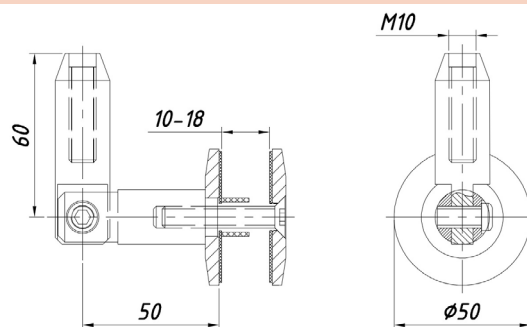

## SM-701/2-50 Держатель двойной стена-стекло

для стекла 8-16мм  
отверстие в стекле Ø25мм


SSS

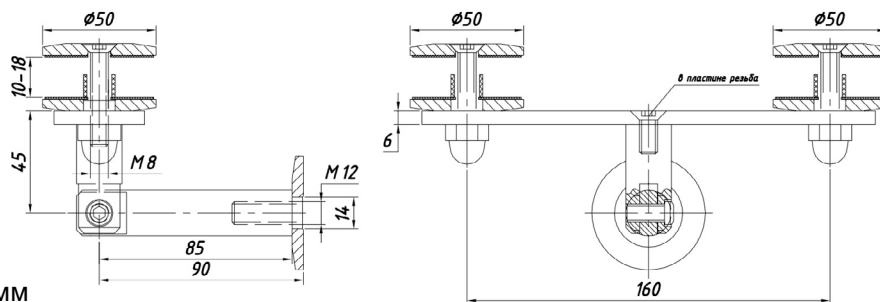

## SM-703/2-50 Держатель двойной стекло-тетива

для стекла 8-16мм  
отверстие в стекле Ø25мм

SSS

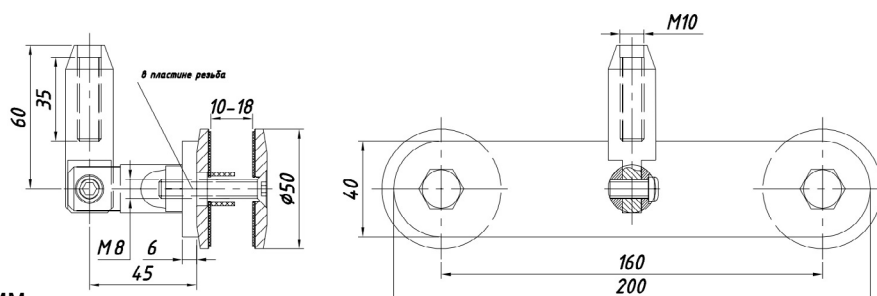




# СЕРИЯ SH СПАЙДЕРНАЯ СИСТЕМА

Использование спайдерной системы **серии SH** позволяет добиться отличного внешнего вида всей конструкции за счёт создания визуальной картины монолитного полотна.


Преимущества монтажа стекла со спайдерами:

- равномерное распределение нагрузки от стеклянного полотна на каркас конструкции;
- обеспечение правильного уровня прогиба стекла при вибрации или под действием ветра, дождя, снега;
- сохранение прочности всех крепёжных элементов под действием внешних факторов.

## Узел крепления

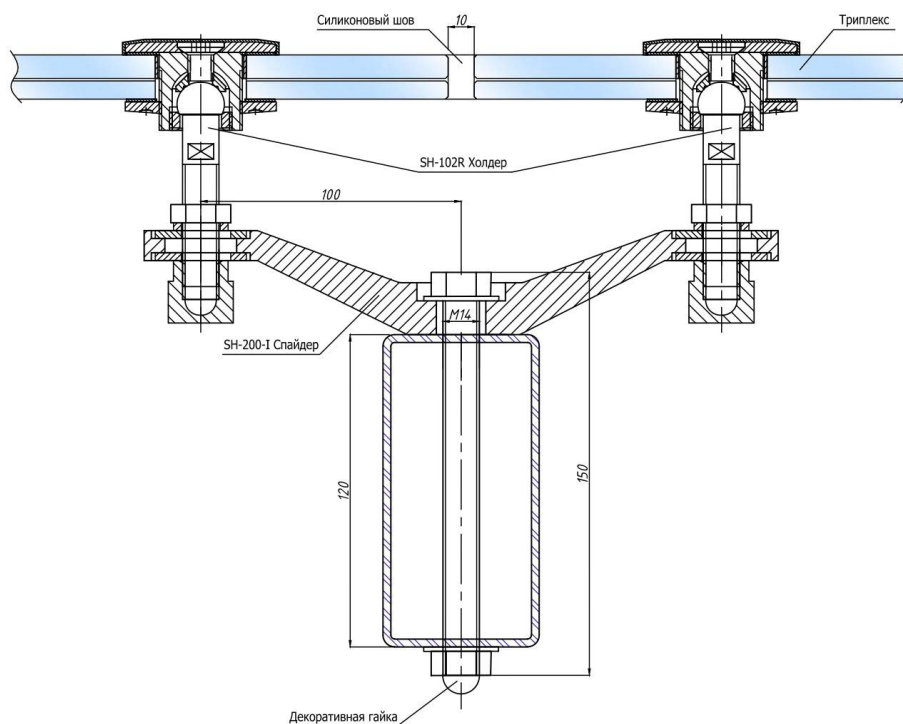


## Варианты монтажа

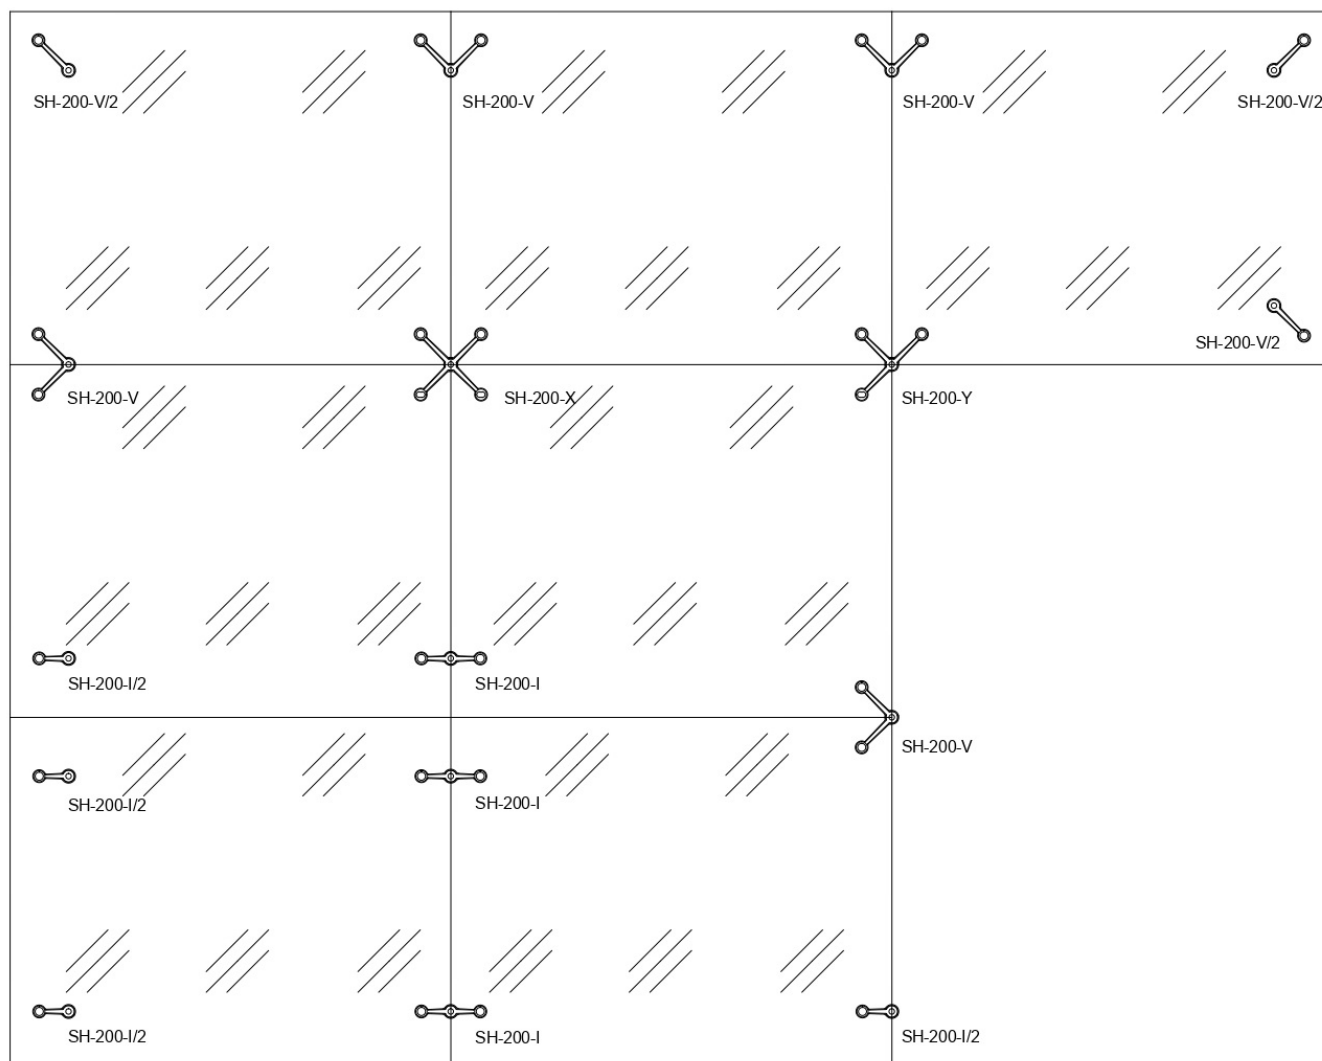

## SH-200-X Спайдер четырёхпозиционный




SSS сталь AISI 316

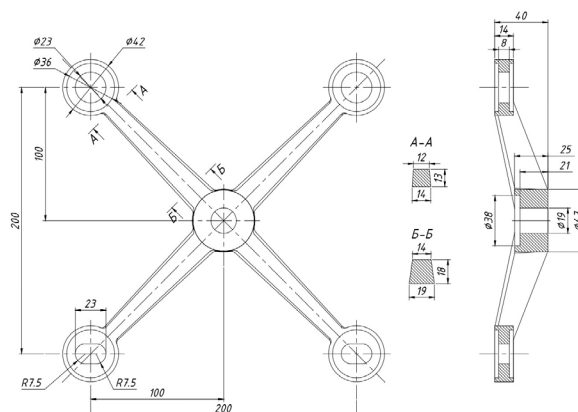

## SH-200-Y Спайдер трёхпозиционный




SSS сталь AISI 316

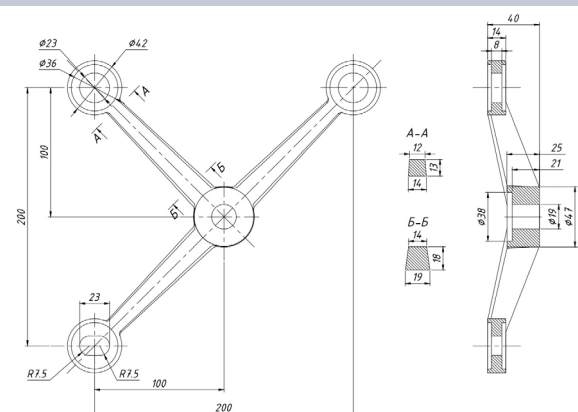

## SH-200-V Спайдер двухпозиционный 90°




SSS сталь AISI 316

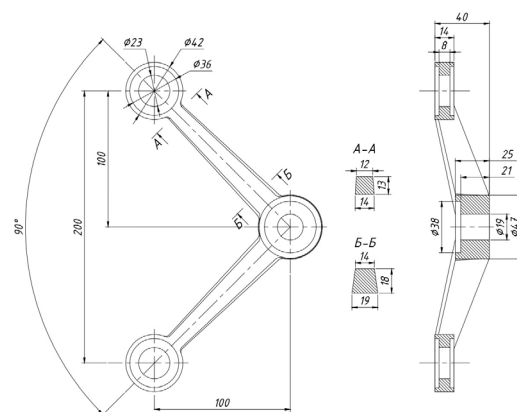

## SH-200-V/2 Спайдер однопозиционный




SSS сталь AISI 316

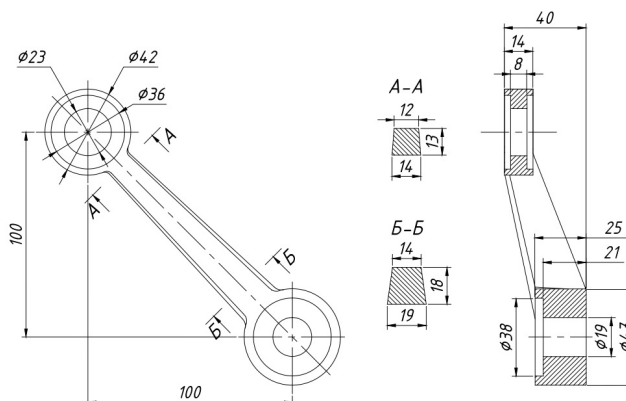




# СЕРИЯ SH: СПАЙДЕРНАЯ СИСТЕМА

## SH-200-I Спайдер двухпозиционный 180°

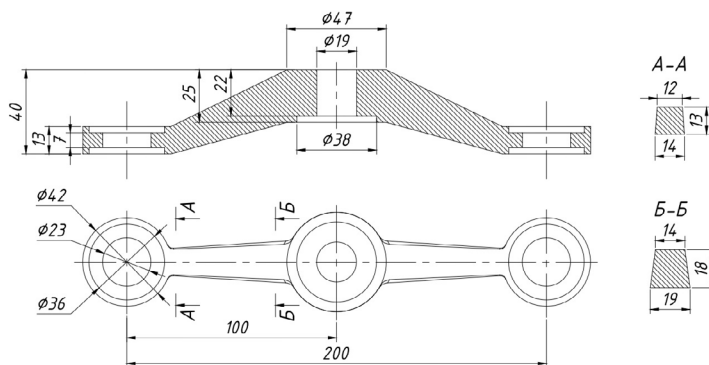


SSS сталь AISI 316

## SH-200-I/2 Спайдер однопозиционный малый

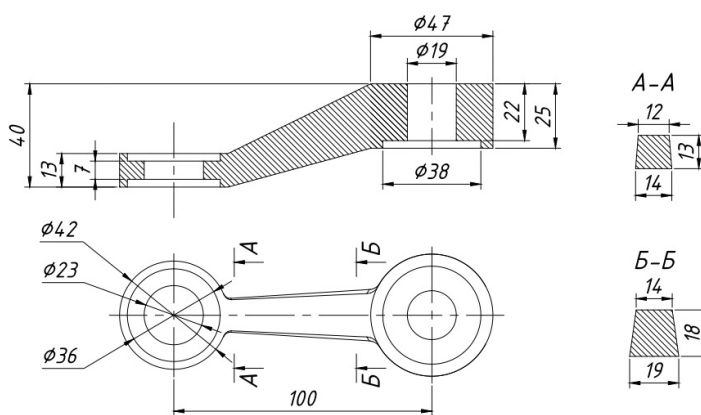

SSS сталь AISI 316


## SH-102R Холдер шарнирный

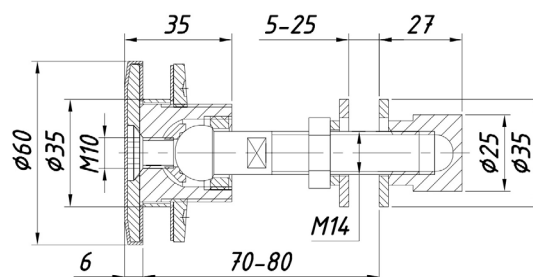

сталь AISI 316  
для стекла 10-20мм  
отверстие в стекле  $\phi 40$ мм

SSS

## SH-103R Холдер бесшарнирный

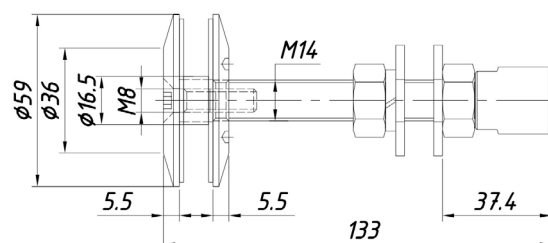

сталь AISI 316  
для стекла 10-20мм  
отверстие в стекле  $\phi 20-40$ мм

SSS

SA анодированный алюминий

SSS матовая нержавеющая сталь

PSS полированная нержавеющая сталь

www.steklofurnitura.by

Серия SH  
спайдеры / холдеры





## СЕРИЯ SD ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

**Серия SD** включает в себя одноцилиндровые и двухцилиндровые доводчики. В комплект доводчика входит: доводчик со шпинделем в монтажном корпусе, крышка из нержавеющей стали и винты фиксации.



Необходимым условием продления срока эксплуатации, а также сохранения гарантии, является необходимость проведения сезонной регулировки скорости открывания (зима-лето).

Для установки доводчиков на деревянные, металлические и ПВХ двери в ассортименте имеются специальные комплектующие.

## SD-86 Доводчик напольный одноцилиндровый (EN 3)

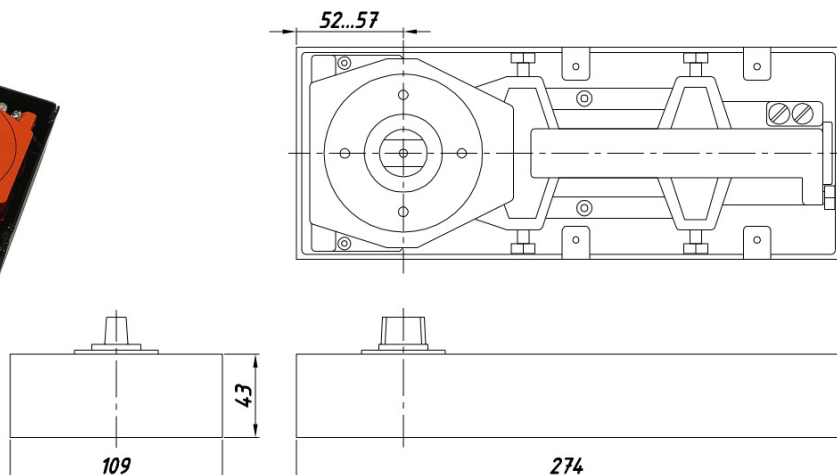



Наибольший угол открывания: 116°  
 2-х диапазонное регулирование скорости  
 Точки фиксации открытой двери: 90°  
 Максимальная ширина двери: 800мм  
 Максимальный вес двери: 60кг  
 Количество рабочих циклов: 300 000  
 Диапазон рабочих температур: -25С° - +45С°  
 Зазор между дверью и полом 10-12мм  
 В комплект входит: доводчик со шпинделем,  
 монтажный стакан, крышка

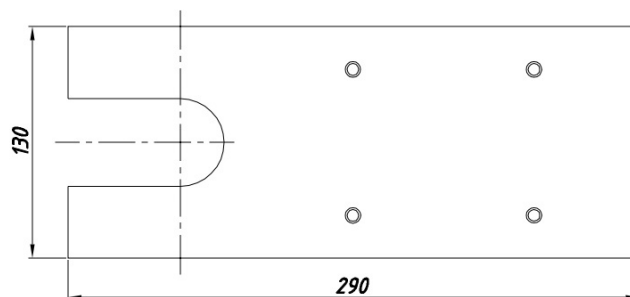



SSS

## SD-84 Доводчик напольный двухцилиндровый (EN 3)

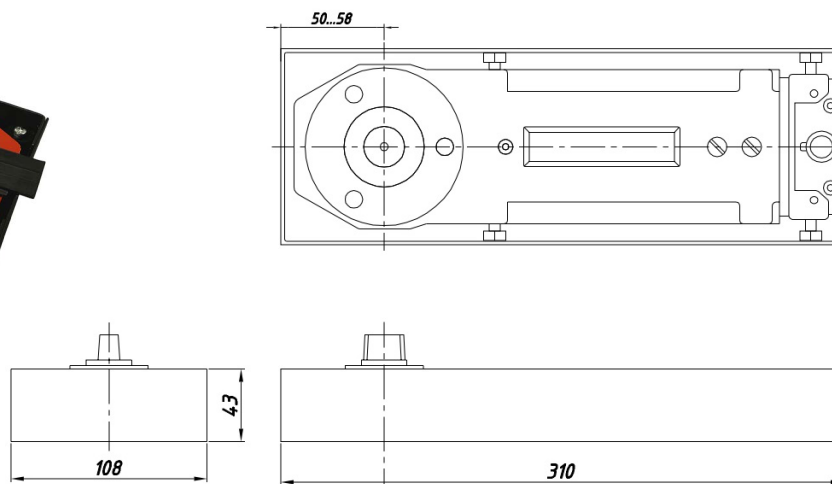






Наибольший угол открывания: 116°  
 2-х диапазонное регулирование скорости  
 Точки фиксации открытой двери: 90°  
 Ширина двери: 850-1150мм  
 Максимальный вес двери: 90кг  
 Количество рабочих циклов: 500 000  
 Диапазон рабочих температур: -30С° - +45С°  
 Зазор между дверью и полом 10-12мм  
 В комплект входит: доводчик со шпинделем,  
 монтажный стакан, крышка

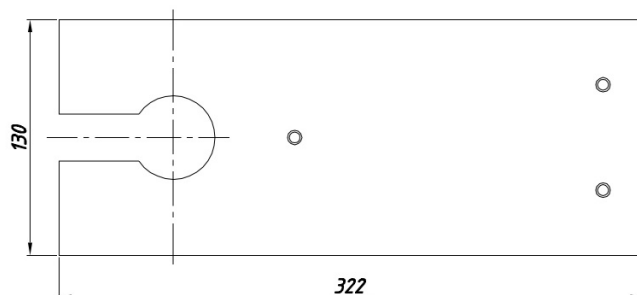

SSS





## SD-75 Доводчик напольный регулируемый (EN 2-4)

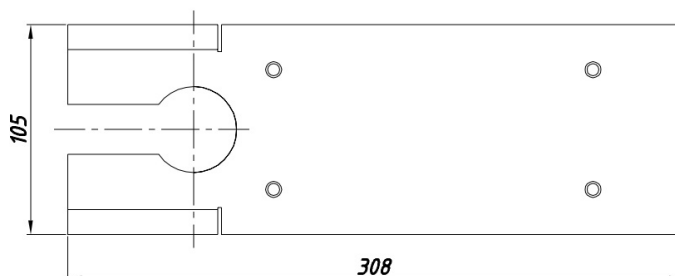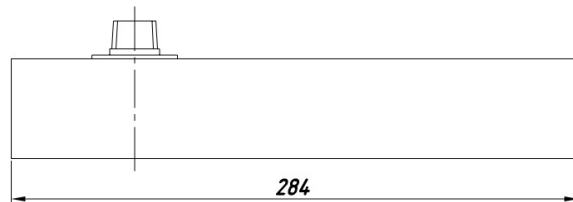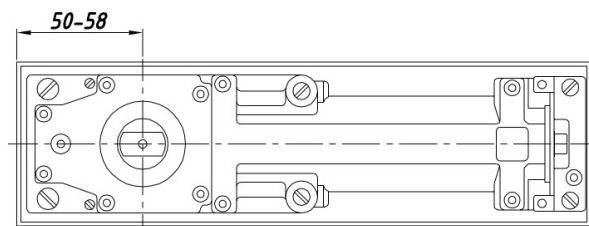

Наибольший угол открывания: 175°  
 2-х диапазонное регулирование скорости  
 Точки фиксации открытой двери: 90°  
 Максимальная ширина двери: 1000мм  
 Максимальный вес двери: 100кг  
 Количество рабочих циклов: 500 000  
 Диапазон рабочих температур: -30С° - +45С°  
 Зазор между дверью и полом 10-12мм  
 В комплект входит: доводчик со шпинделем,  
 монтажный стакан, крышка

SSS


## SD-8001A Верхняя маятниковая петля в комплекте с осью

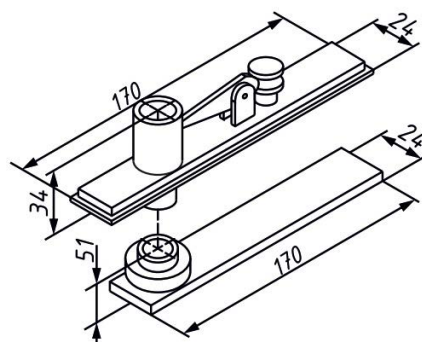

для стальных, алюминиевых, деревянных  
 и других профильных дверей

SSS

## SD-8002A Нижний рычаг

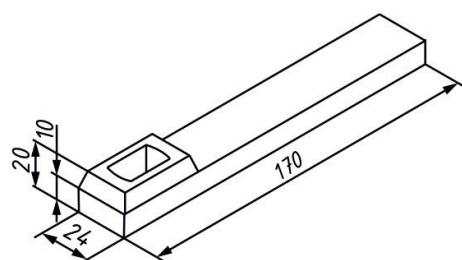

для стальных, алюминиевых, деревянных  
 и других профильных дверей

SSS





# СЕРИЯ SF ФУРНИТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

**Серия SF** включает в себя душевые наборы, петли, соединители, ручки и кнобы, опорные штанги и уплотнительные профили, позволяющие реализовать различные проекты стеклянных душевых перегородок и шторок.

При выборе фурнитуры нужно учитывать, что изделия будут подвергаться постоянному воздействию влаги, пара и высоких температур. Именно устойчивость к влаге считается основным критерием при покупке фурнитуры для душа. Поэтому фурнитура данной серии изготовлена из прочных сплавов (латуни), что позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции.

# СЕРИЯ SF: ПЕТЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

**Материал:** твёрдый сплав (латунь), нержавеющая сталь AISI 304


**Толщина стекла:** 6-10мм.

**Угол поворота петли:** +/- 90°.

**Тип закрывания:** доведение до положения открытия/закрытия в пределах 25°.

**Максимальная нагрузка:**



| Количество петель | Вес двери, кг | Ширина двери, мм |
|-------------------|---------------|------------------|
| 2 петли           | 40            | 760              |
| 3 петли           | 55            | 820              |



## SF-301 Петля стена-стекло двухстороннее крепление





PSS SSS  
CP SC BL

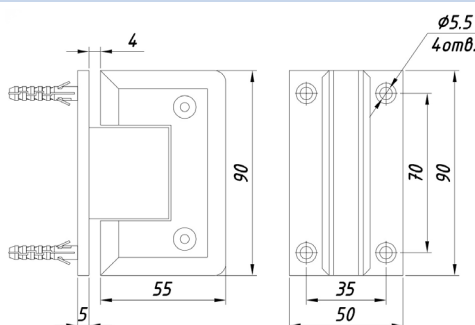

## SF-305 Петля стена-стекло одностороннее крепление





PSS SSS  
CP SC BL

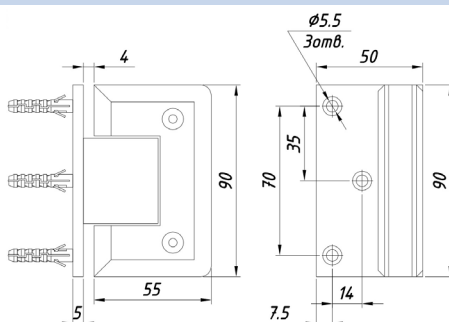

## SF-315 Петля стена-стекло одностороннее крепление





CP

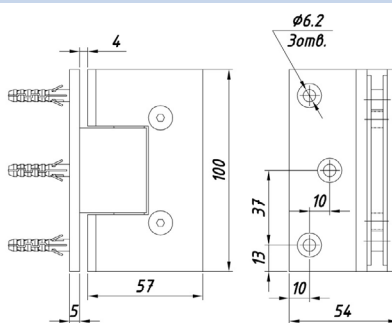

## SF-405 Петля стена-стекло



CP SC BL


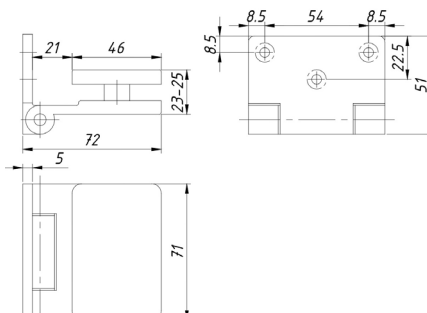


# СЕРИЯ SF: ПЕТЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

## SF-303 Петля стекло-стекло 180°





PSS SSS  
CP SC BL

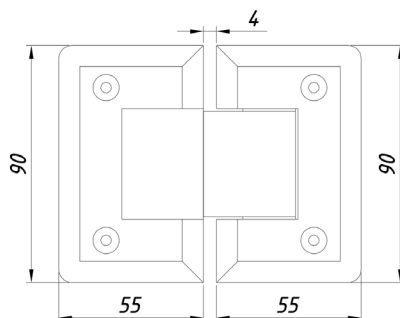

## SF-313 Петля стекло-стекло 180°





CP

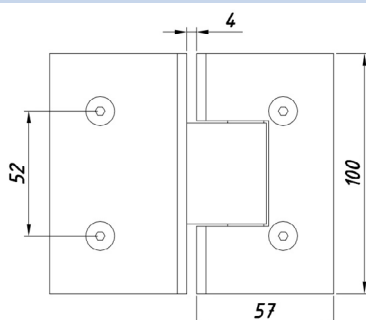

## SF-403 Петля стекло-стекло 180°





CP SC BL

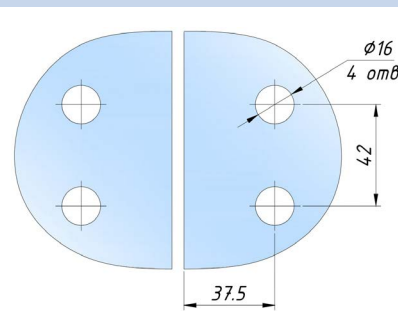

## SF-302 Петля стекло-стекло 135°





CP SC

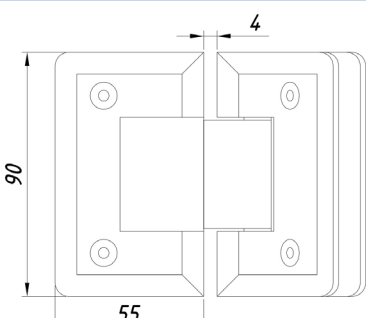

## SF-304 Петля стекло-стекло 90°



CP SC



CP полированный хром SC матовый хром BL матовый чёрный

www.steklofurnitura.by

Серия SF  
петли / наборы / коннекторы / кнобы / уплотнительные профили / аксессуары





# СЕРИЯ SF: ПЕТЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН


## SF-308 Петля на неподвижное стекло с открыванием на 180° (верх/низ)



положение «закрыто»

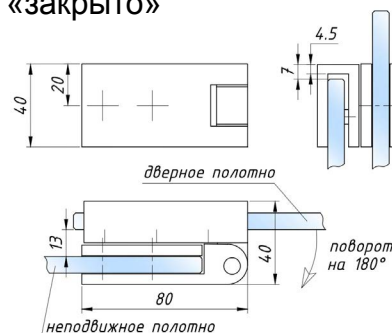
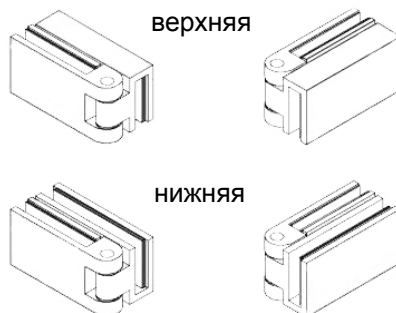


вырез в неподвижном стекле

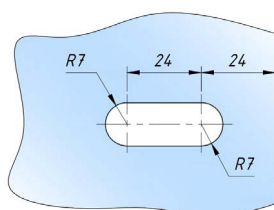

для стекла 8-10мм  
в комплекте 2 петли (верх/низ)  
максимальный вес двери - 36кг  
максимальный габарит двери - 900x2000мм

положение «открыто»

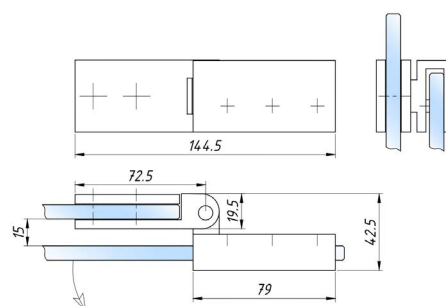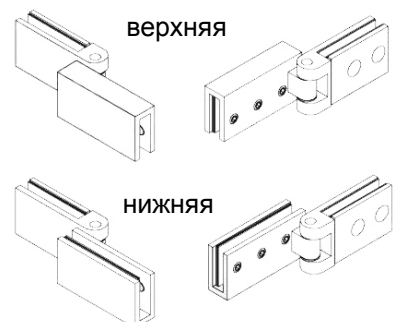

CP

## SF-H008WG Монопетля стена-стекло



для стекла 8мм  
максимальная ширина двери 800мм  
максимальный вес на петлю 45кг  
максимальная высота стекла 2075мм  
подъём при открывании на 5мм  
открывание двери в обе стороны



Петля состоит из трёх частей:

1. профиль, который крепится к стене; высота проема равна высоте данного профиля (H);
2. промежуточный профиль; данный профиль отрезаем на 16мм без учёта верхнего и нижнего креплений (H-16);
3. профиль, в который клеивается стекло; данный профиль отрезаем на 26мм (H-26)

H

H-16

H-26

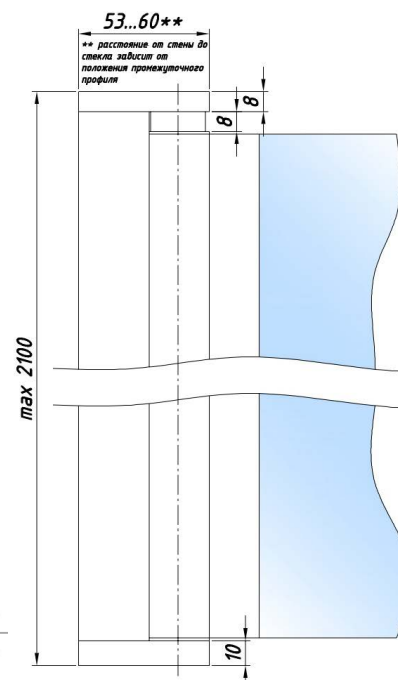

CP BL





## SF-600 Набор для раздвижной душевой перегородки



для стекла 8-10мм  
максимальный вес двери - 50кг


состоит из:

- каретки на одну дверь - 1 компл.;
- крепление трека к стене - 2шт;
- стопоры 2шт;
- нижняя направляющая - 1 шт.

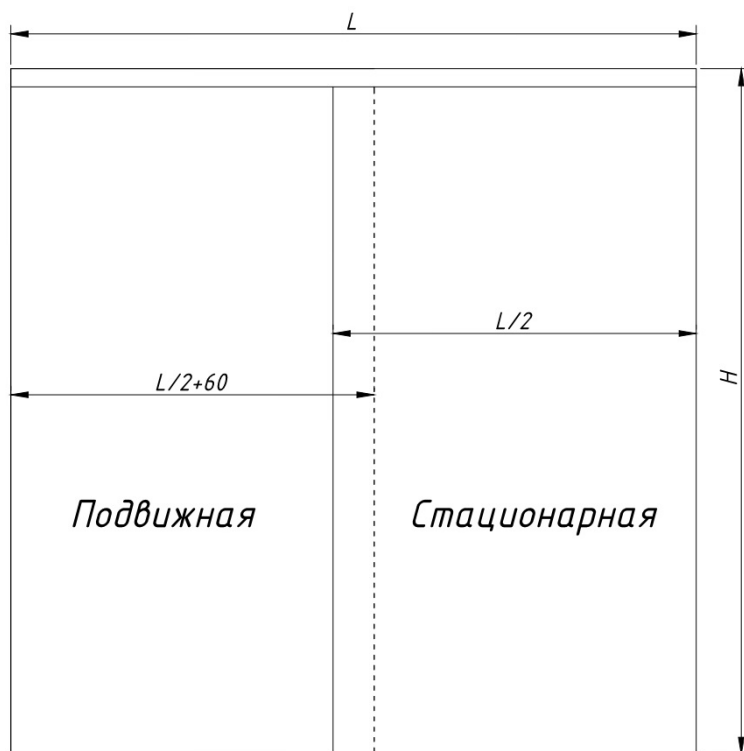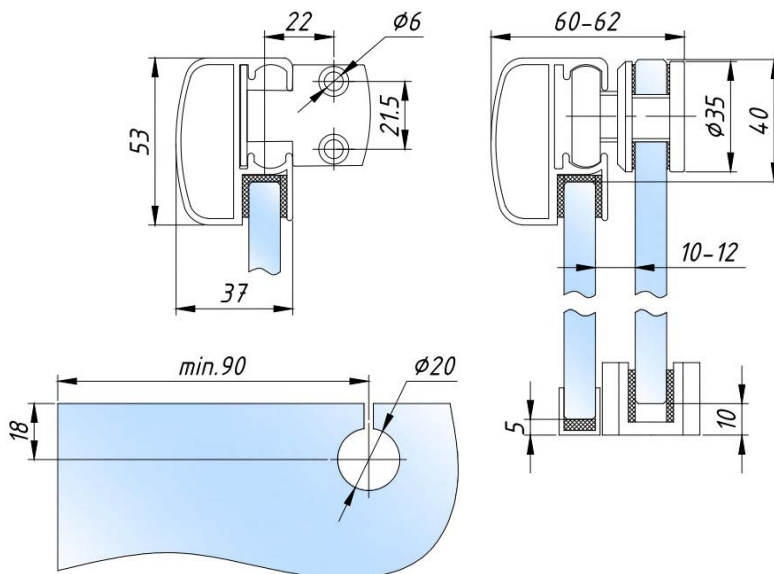

PSS SSS BL

### SF-600-2м Трек



PSS SSS BL длина 2м.п.

### SF-600U Соединитель труба-труба 90°



PSS SSS BL

# СЕРИЯ SF: НАБОРЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

## SF-7A002 Набор для раздвижной душевой перегородки






для стекла 8-10мм  
максимальный вес двери - 60кг


состоит из:

- каретки на одну дверь - 1 компл.;
- крепление трека к стеклу 2шт;
- крепление трека к стене - 2шт;
- стопоры 2шт;
- нижняя направляющая - 1шт;
- ручка-кноб таблетка большая

PSS SSS BL

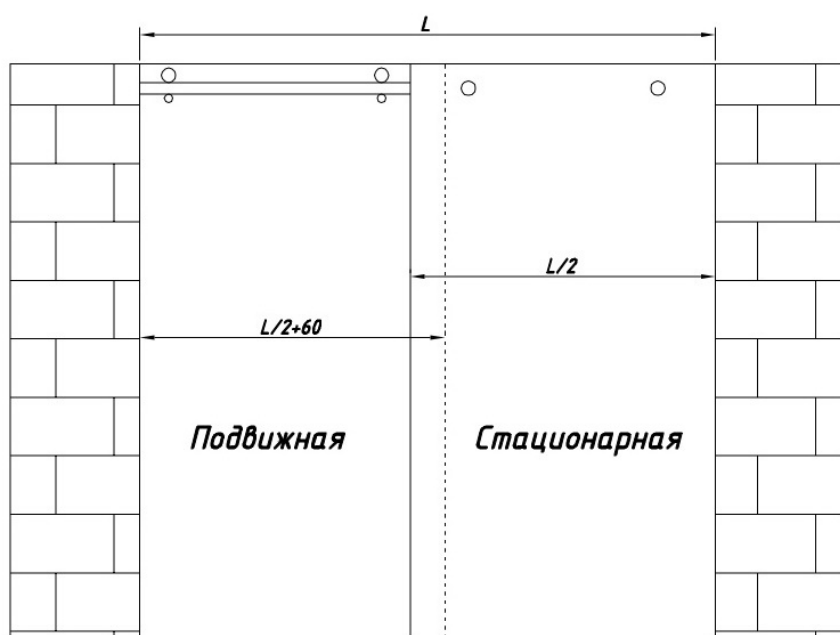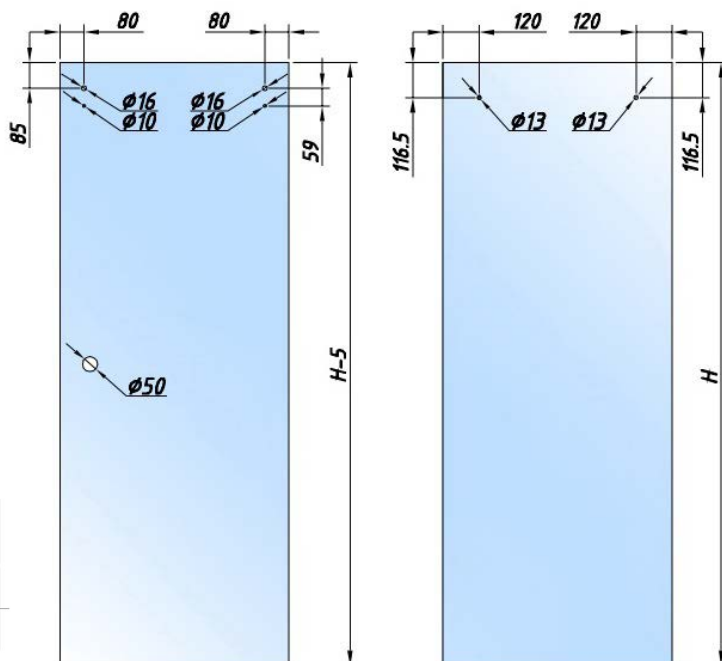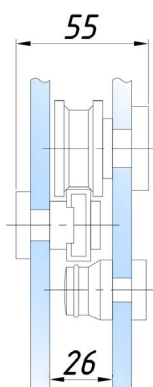


### SF-7A002 Труба 30x10




PSS SSS BL длина 2 и 3м.п.,  
отгрузка кратно 1м.п.

### SF-2630 Соединитель труба-труба 90°

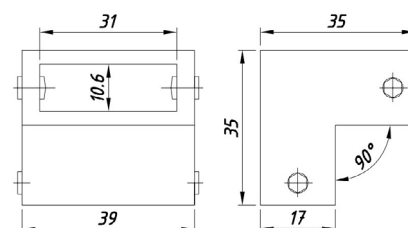


PSS SSS BL

## SF-2632 Соединитель труба-стекло глухой

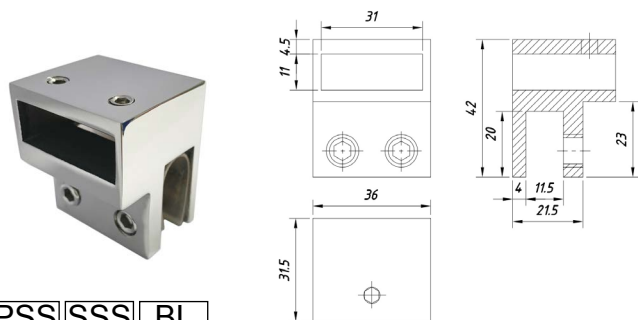


PSS SSS BL

## SF-2637 Соединитель труба-стена

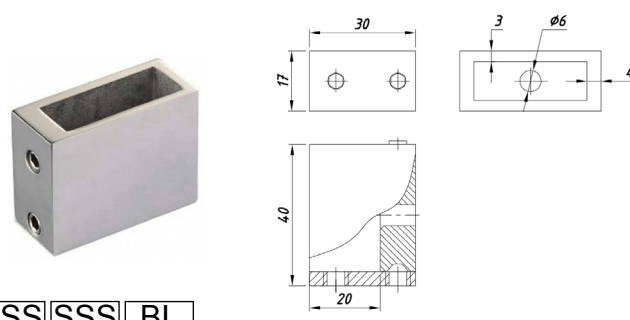


PSS SSS BL

## SF-2641 Соединитель труба-труба произвольный угол

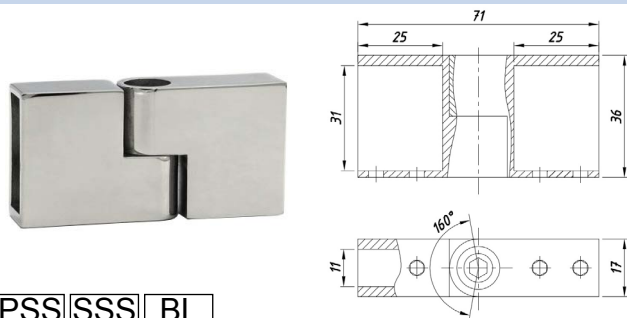


PSS SSS BL

## SF-2642 Соединитель труба-стена произвольный угол

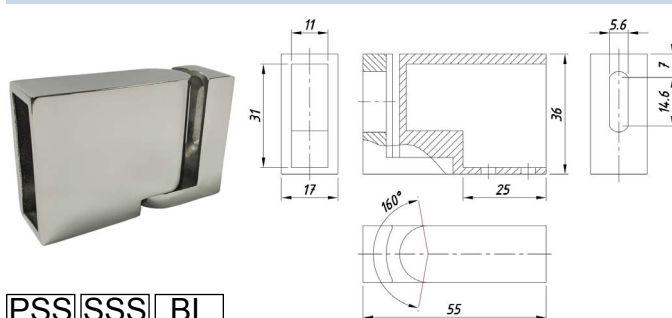


PSS SSS BL

## SF-2633 Соединитель труба-стекло сквозной с выносом

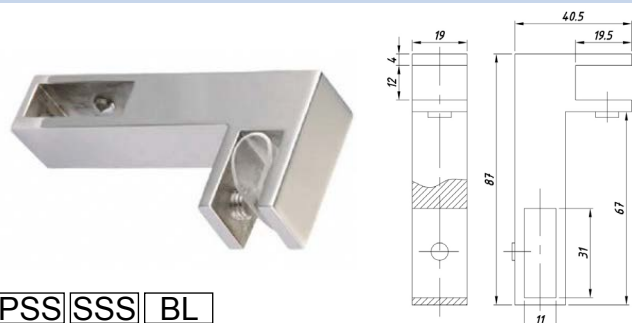


PSS SSS BL

## SF-2638 Соединитель труба-стекло сквозной

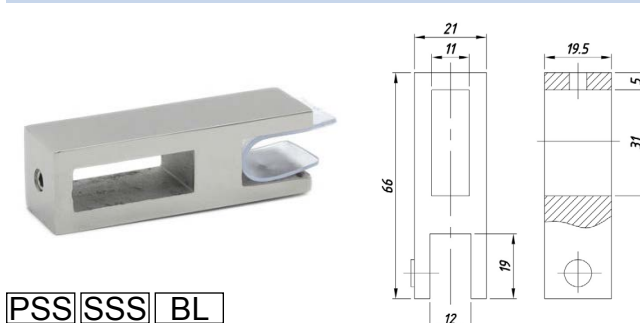


PSS SSS BL

## SF-9009-2 Коннектор труба-стекло

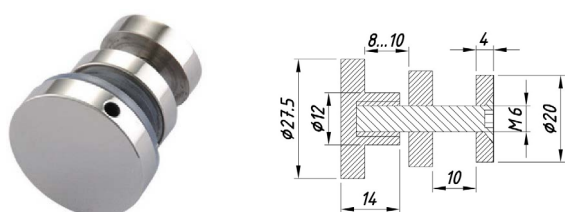

PSS SSS BL

## SF-2639 Соединитель труба-стекло торцевой

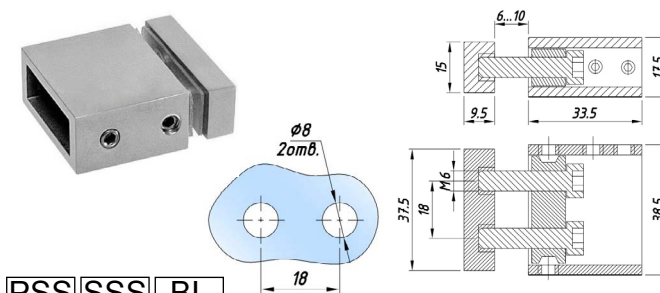


PSS SSS BL

## SF-505-D Нижняя направляющая




для стекла 8-10мм

PSS SSS BL

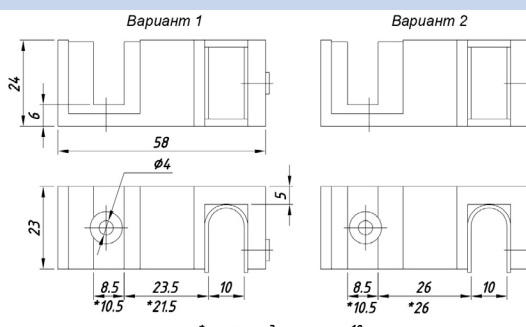


\*размеры для стекла 10мм




# СЕРИЯ SF: ОПОРНЫЕ ШТАНГИ

**SF-73-25 Штанга круглая**

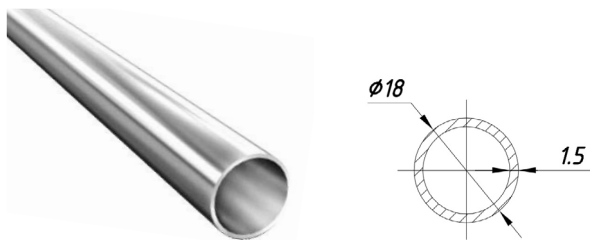


**PSS SSS BL** длина 6м.п., отгрузка кратно 1см.п.

**SF-907 Соединитель труба-стена 90°**

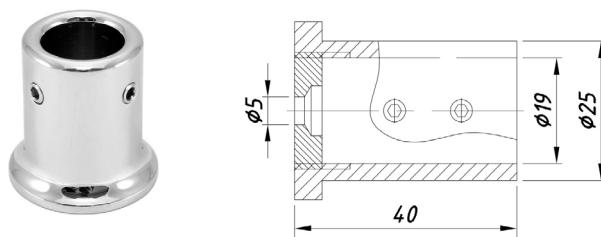


**CP SC BL**

**SF-908 Соединитель труба-стена произвольный**

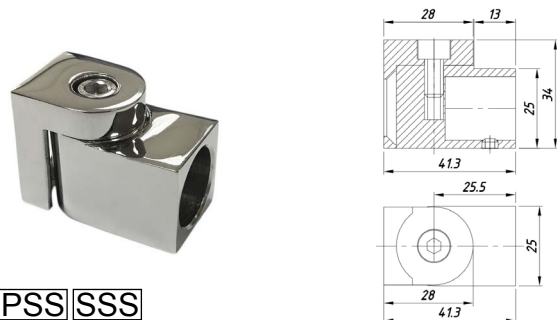


**PSS SSS**

**SF-945 Соединитель труба-стена 45°**

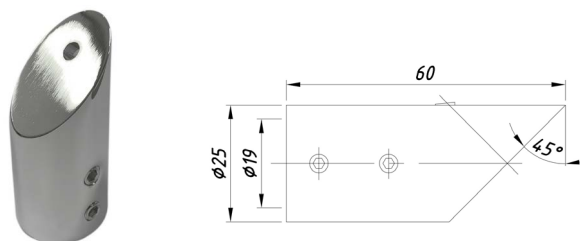


**CP SC BL**

**SF-914 Соединитель труба-стекло сквозной**

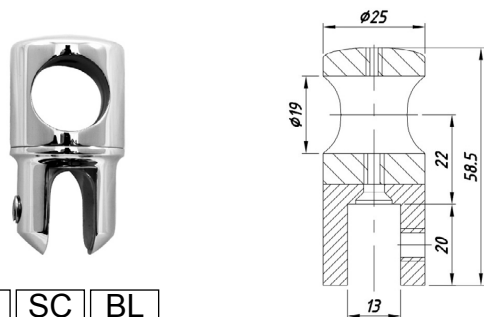

**CP SC BL**

**SF-914A Соединитель труба-стекло глухой**

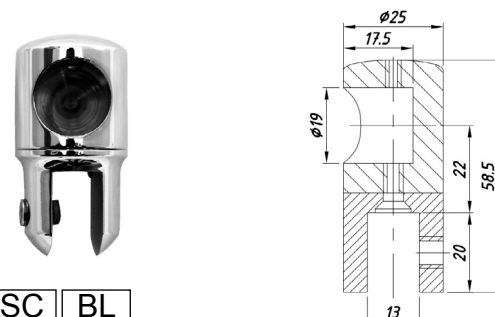

**CP SC BL**


**SF-914B Соединитель труба-стекло сквозной удлинённый**



с поворачивающейся на 360°  
нижней частью


**CP SC**

**SF-906 Соединитель труба-стекло торцевой**

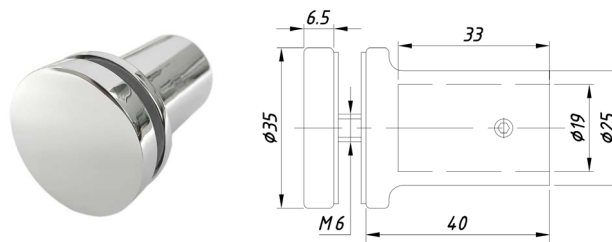


**CP SC BL** отверстие в стекле Ø12мм

**SF-902 Соединитель Т-образный**

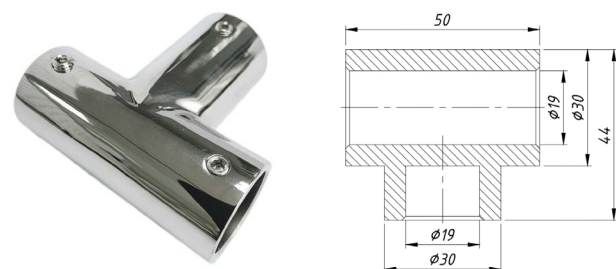

**CP SC**

**SF-915 Соединитель с произвольным углом**

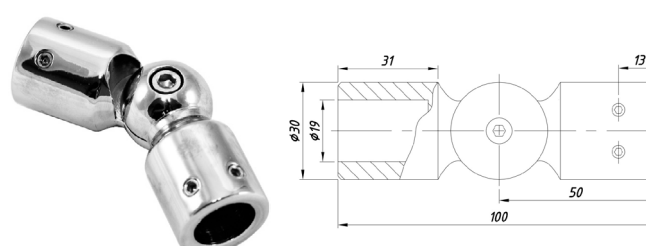

**CP SC BL**




# СЕРИЯ SF: ОПОРНЫЕ ШТАНГИ

**SF-73-26 Штанга квадратная**




**PSS SSS** длина 2м.п., отгрузка кратно 1м.п.

**SF-2692-1 Соединитель труба-стекло торцевой**

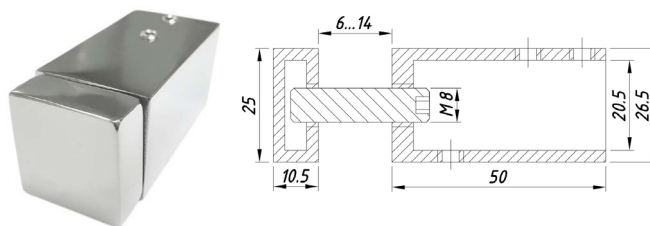


**PSS SSS** отверстие в стекле Ø10мм

**SF-2685 Соединитель труба-стена**

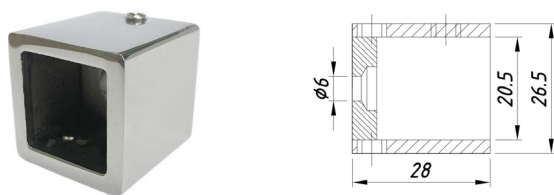


**PSS SSS**

**SF-2645 Соединитель труба-стена 45°**

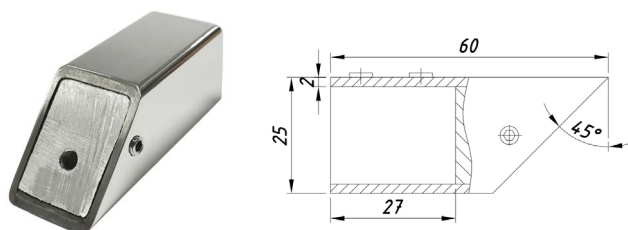

**PSS SSS BL**

**SF-2692 Соединитель труба-стекло сквозной**

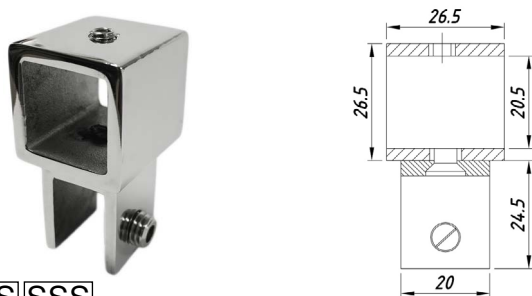


**PSS SSS**

**SF-2692A Соединитель труба-стекло глухой**




**PSS SSS**

**SF-2686 Соединитель труба-труба 90°**

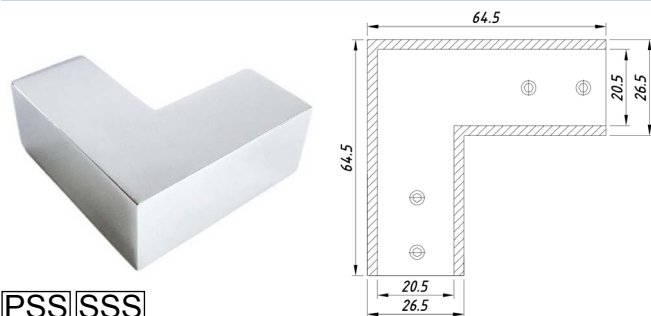


**PSS SSS**

**SF-2691 Соединитель с произвольным углом**

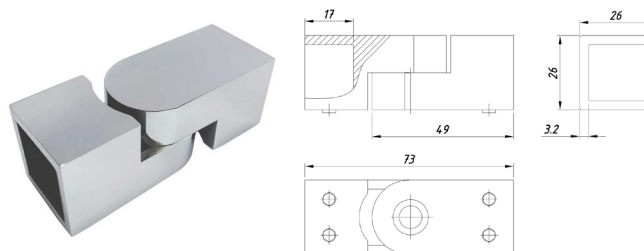


**PSS SSS**

**SF-2690 Соединитель труба-стена**

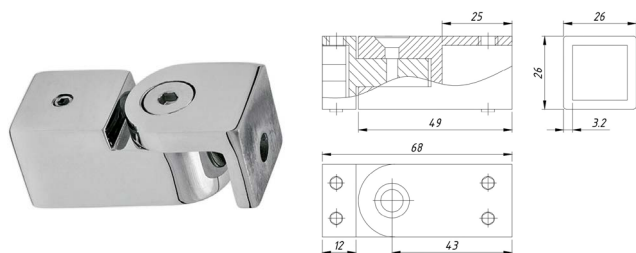


**PSS SSS**

**SF-2695 Соединитель труба-стекло**

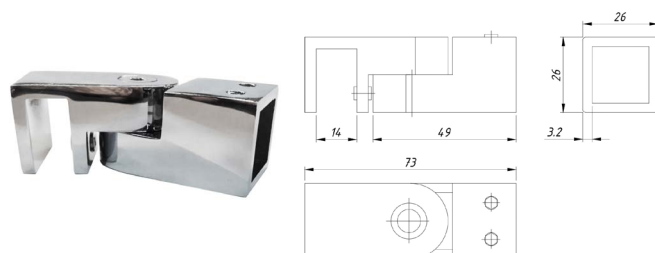


**PSS SSS**

## SF-946 Держатель стекла под 45° телескопический

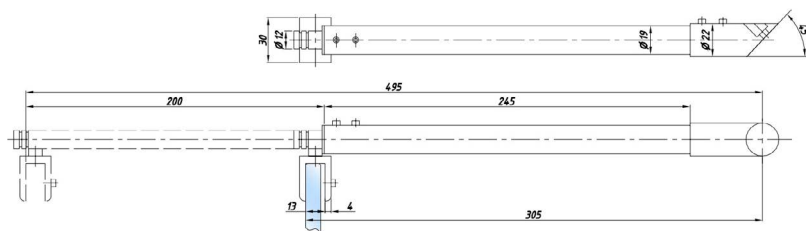


**PSS SSS** для стекла 6-10мм

## SF-947 Держатель стекла под 90° телескопический

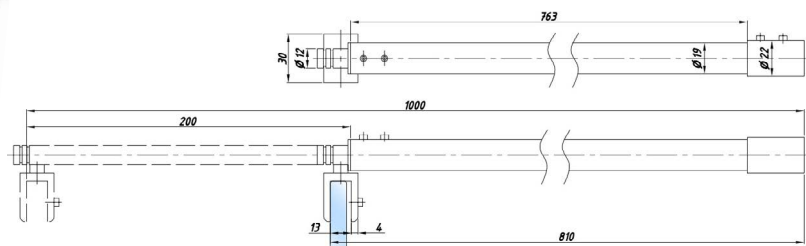



**PSS SSS** для стекла 6-10мм

## SF-948 Держатель стекла с произвольным углом

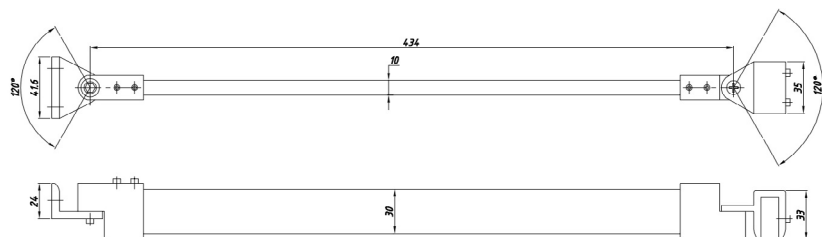

**PSS SSS BL** для стекла 6-10мм


## SF-900 Угловой стабилизатор

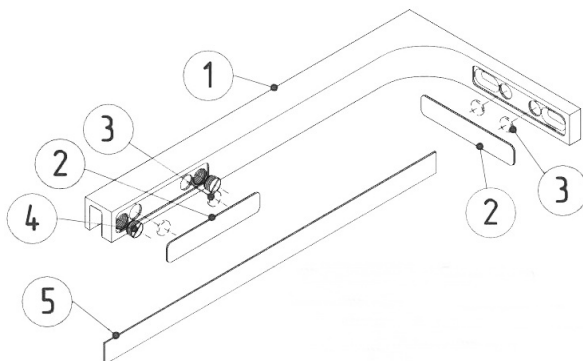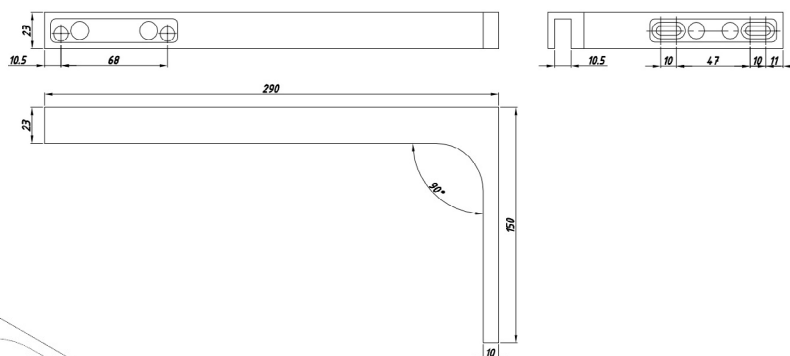

1. Угловой стабилизатор
2. Крышка
3. Фиксатор крышки с двусторонней клеевой поверхностью
4. Винт
5. Прокладка


**CP BL** для стекла 6-10мм, левый L (на фото) и правый R

## SF-040 Защёлка с индикатором с ответной частью на стену

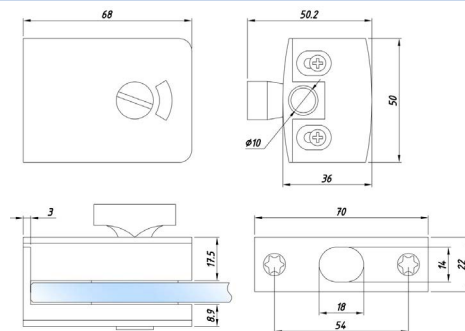


CP SC для стекла 8-12мм, не требует выреза в стекле

## SF-040-2 Защёлка с индикатором с ответной частью на стекло

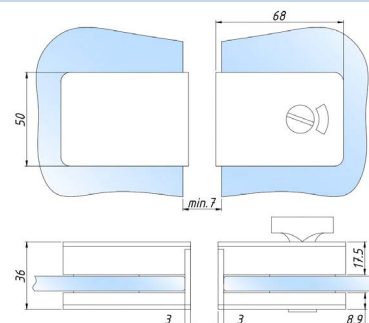

CP SC для стекла 8-12мм, не требует выреза в стекле


## SF-2501S-1 Клипса полукруглая, крепление к трубе

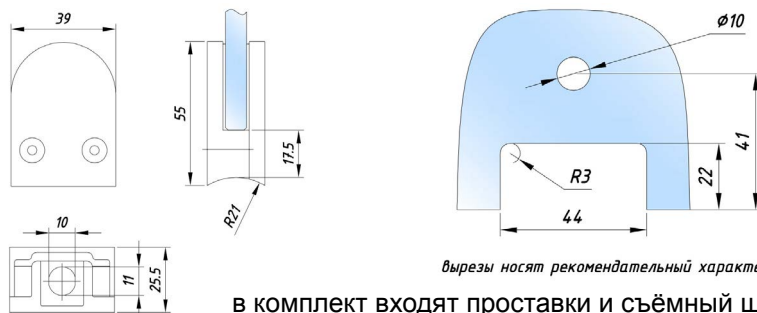

PSS SSS для стекла 8-12мм

вырезы носят рекомендательный характер  
в комплект входят проставки и съёмный шток


## SF-2501S Клипса полукруглая, крепление к стене

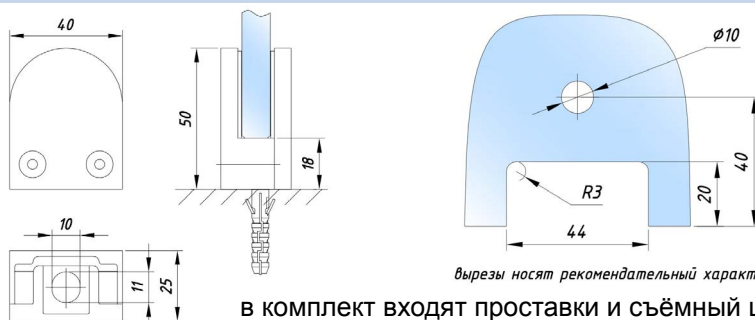

PSS SSS для стекла 8-12мм

вырезы носят рекомендательный характер  
в комплект входят проставки и съёмный шток


## SF-2503 Клипса прямоугольная, крепление к стене

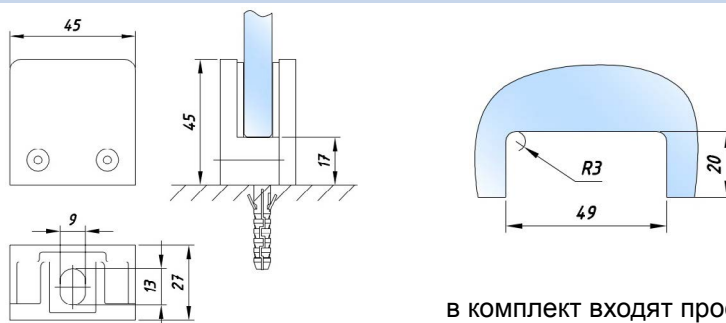

PSS SSS для стекла 8-12мм


в комплект входят проставки

## SF-721-1 Коннектор стена-стекло на 1 точку крепления

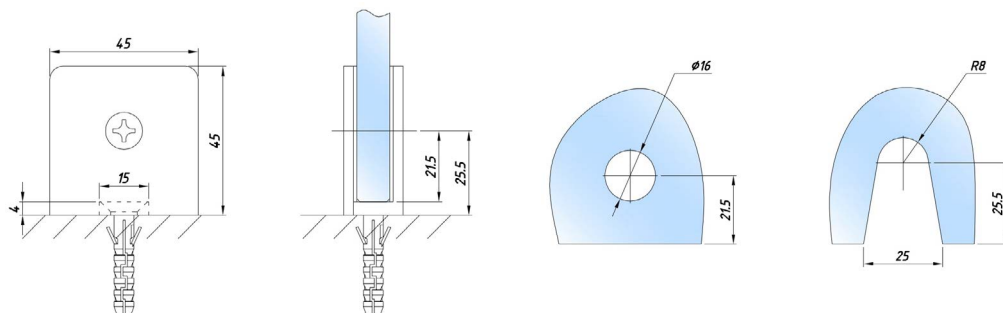



CP SC BL

## SF-721 Коннектор стена-стекло на 2 точки крепления

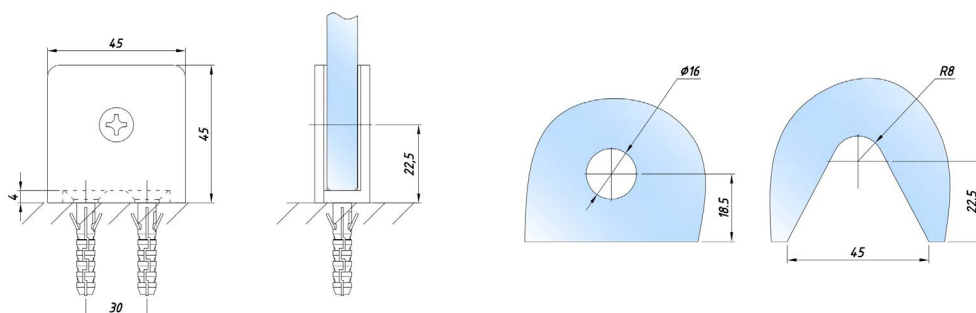



CP SC BL

## SF-722K Коннектор стекло-стена 90°

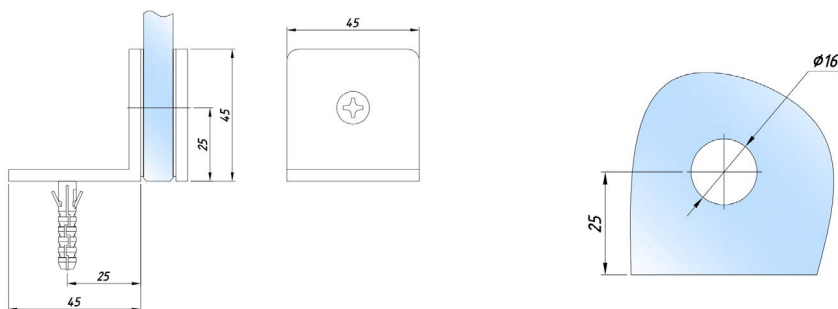


CP SC BL

## SF-725 Коннектор стекло-стекло 90°

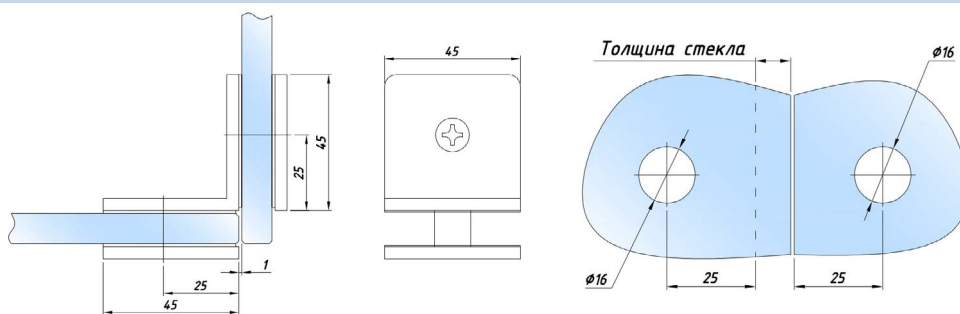

CP SC BL


## SF-723 Коннектор стекло-стекло 135°

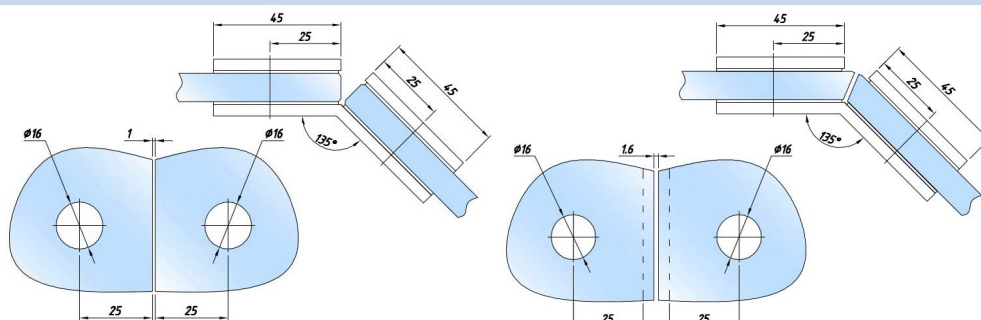



CP SC




## SF-714 Коннектор стена-стекло 180°

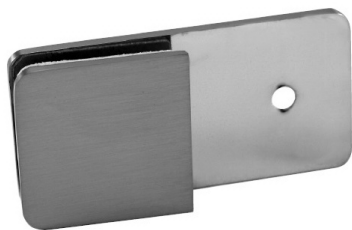



CP SC




## SF-724 Коннектор стекло-стекло 180°

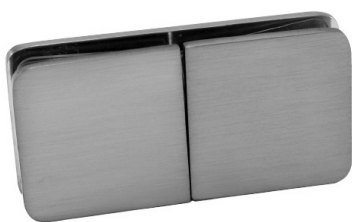



CP SC

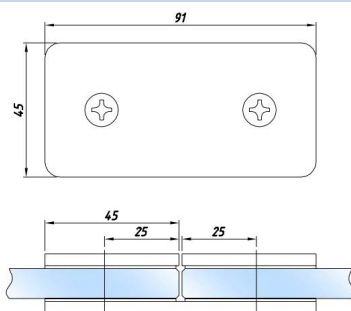

## SF-727 Коннектор стекло-стекло Т-образный

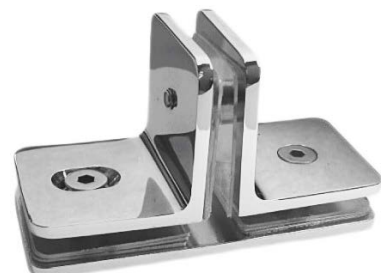



CP SC

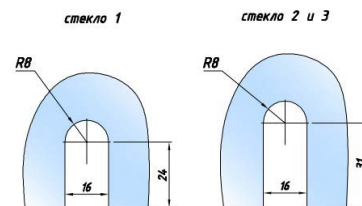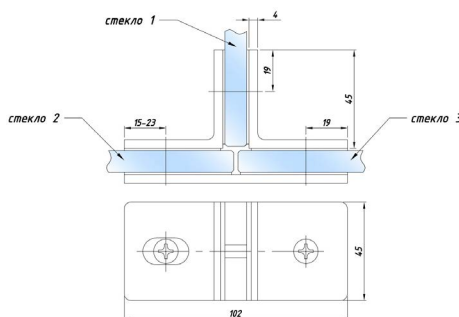

## SF-760 Коннектор стена-стекло без отверстий в стекле





PSS возможна отгрузка без отверстия в коннекторе




## SF-765 Коннектор стекло-стекло 90° без отверстий в стекле



PSS возможна отгрузка без отверстий в коннекторе




**SF-692 Ручка-кноб**

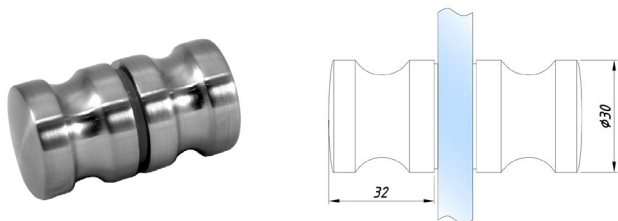


CP SC BL отверстие в стекле Ø12мм

**SF-71-22L Ручка-кноб большая**

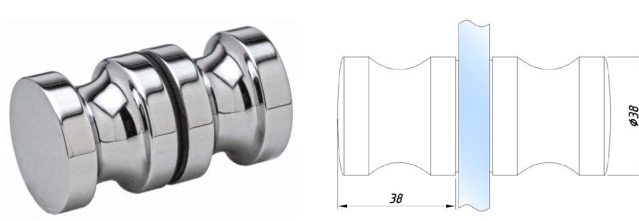


CP SC отверстие в стекле Ø12мм

**SF-71-24 Ручка-кноб**

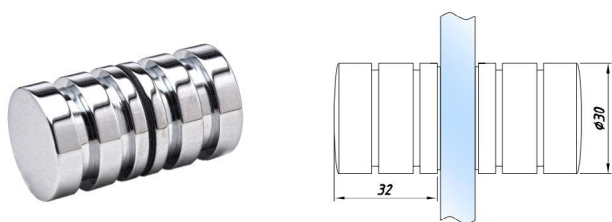


CP отверстие в стекле Ø12мм

**SF-71-24L Ручка-кноб большая**

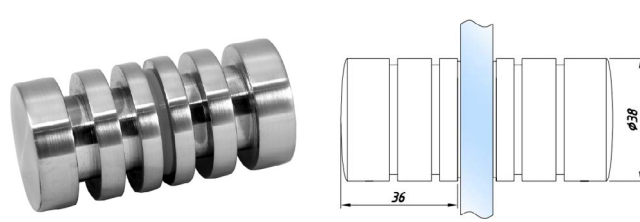


CP отверстие в стекле Ø12мм

**SF-71-23 Ручка-кноб**

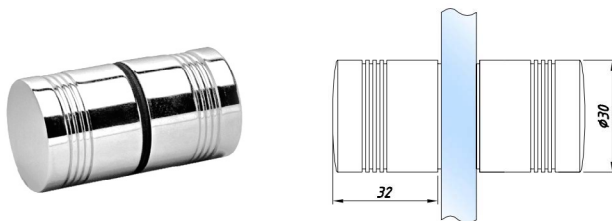


CP отверстие в стекле Ø12мм

**SF-695 Ручка-кноб**

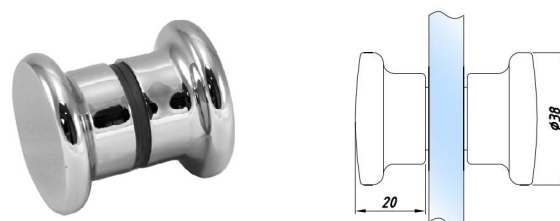


CP SC отверстие в стекле Ø12мм

**SF-683 Ручка-кноб квадратная**

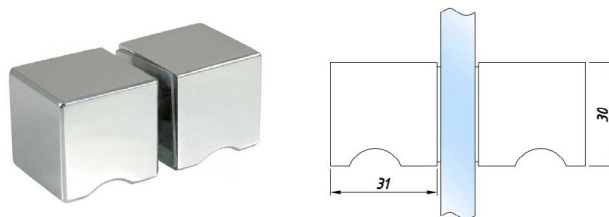


CP SC отверстие в стекле Ø12мм

**SF-684 Ручка-кноб квадратная**

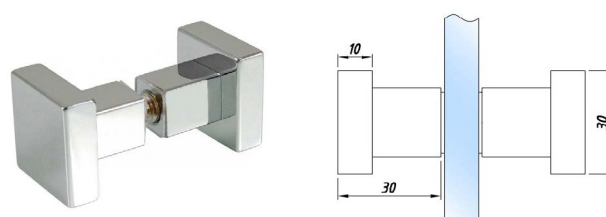


CP SC BL отверстие в стекле Ø12мм

**SF-686 Ручка-кноб стеклянная круглая**

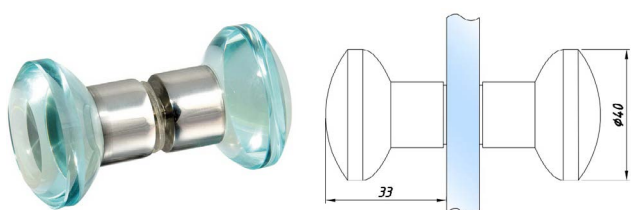


PSS отверстие в стекле Ø12мм

**SF-687 Ручка-кноб стеклянная квадратная**

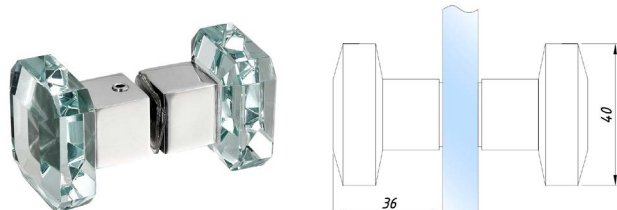


PSS отверстие в стекле Ø12мм

## SF-621 Ручка с полотенцесушителем

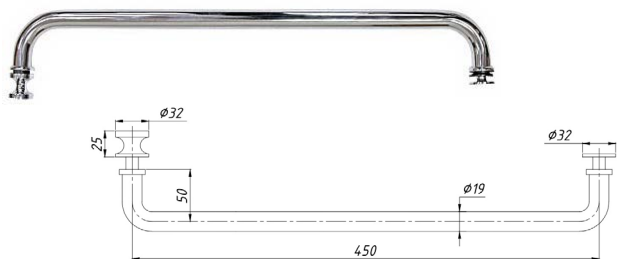


**PSS SSS** отверстия в стекле Ø12мм

## SF-626 Ручка с полотенцесушителем

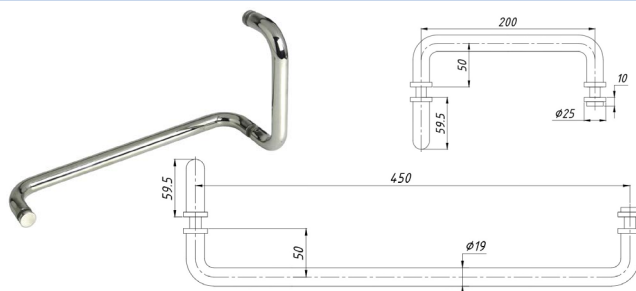


**PSS SSS** отверстия в стекле Ø12мм

## SF-2736 Ручка прямоугольная

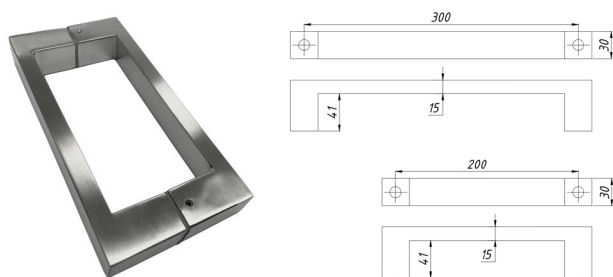


**PSS SSS BL** отверстия в стекле Ø12мм

## SF-2732 Ручка с полотенцесушителем

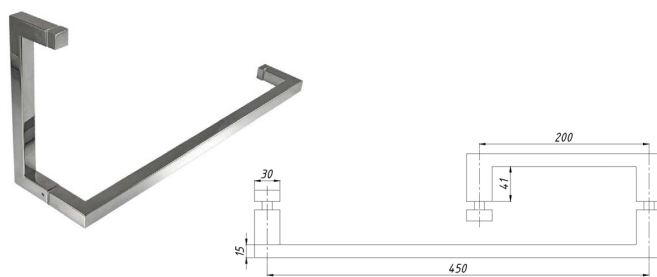


**PSS SSS** отверстия в стекле Ø12мм

## SF-71-29L Ручка-кноб таблетка большая

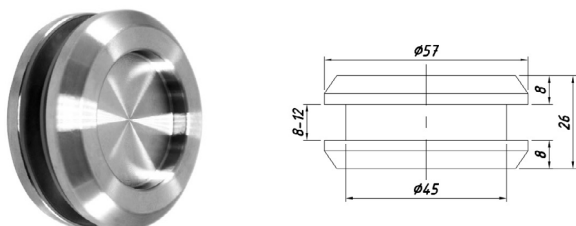

**SA PSS SSS BL** отверстие в стекле Ø50мм

## SF-71-39L Ручка-кноб таблетка сквозная


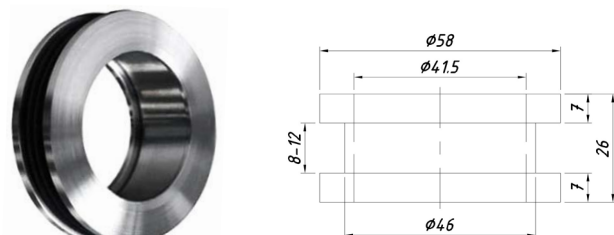


**SSS** отверстие в стекле Ø50мм


## SF-71-49 Ручка-кноб квадратная



**SSS**

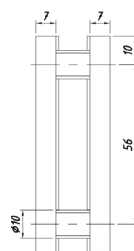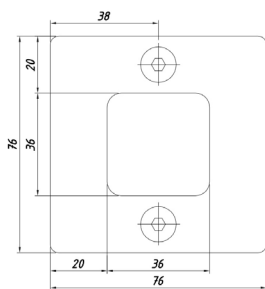


Вариант для глухого крепления



\* Размеры для справок


Вариант для сквозного крепления




## SF-71-59 Ручка-кноб прямоугольная



**SSS**

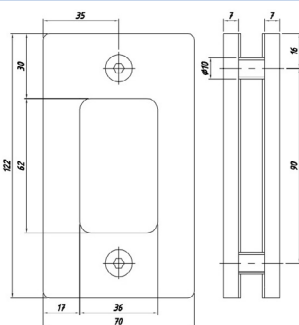


Вариант для глухого крепления



\* Размеры для справок

Вариант для сквозного крепления




## SF-201 Профиль уплотнительный




| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 20мм | 8мм  |
| 10мм           | 22мм | 10мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный

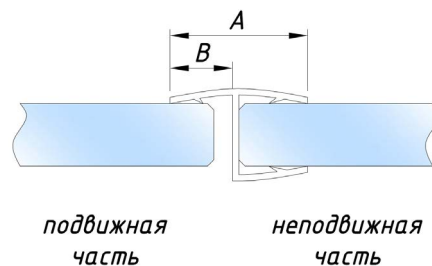


## SF-202 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 11мм | 10мм |
| 10мм           | 14мм | 10мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный

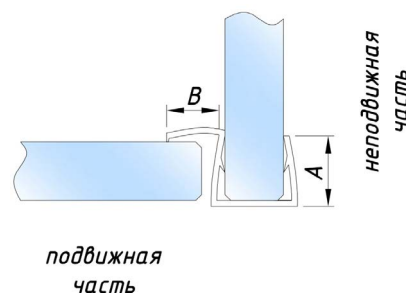


## SF-203 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 11мм | 16мм |
| 10мм           | 11мм | 16мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный, чёрный




## SF-204 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 28мм | 16мм |
| 10мм           | 30мм | 16мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм, 2500мм  
цвет: прозрачный, чёрный




## SF-205 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 25мм | 12мм |
| 10мм           | 25мм | 12мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный






## SF-206 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B   |
|----------------|------|-----|
| 8мм            | 18мм | 7мм |
| 10мм           | 21мм | 8мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный, чёрный




## SF-207 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 25мм | 9мм  |
| 10мм           | 29мм | 11мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный




## SF-212 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B   |
|----------------|------|-----|
| 8мм            | 21мм | 9мм |
| 10мм           | 21мм | 9мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм, 3000мм  
цвет: прозрачный, чёрный

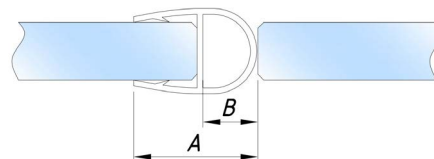


## SF-215 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 28мм | 16мм |
| 10мм           | 31мм | 17мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм, 2500мм  
цвет: прозрачный, чёрный




## SF-217 Профиль уплотнительный



| Толщина стекла | A        | B    |
|----------------|----------|------|
| 8мм            | 9...40мм | 11мм |
| 10мм           | 9...40мм | 11мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный

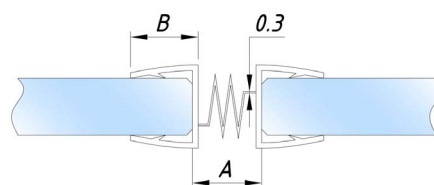


# СЕРИЯ SF: УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПВХ ПРОФИЛИ

## SF-208 Профиль магнитный 135°



| Толщина стекла | A    | B    | C    |
|----------------|------|------|------|
| 8мм            | 23мм | 10мм | 11мм |
| 10мм           | 25мм | 10мм | 13мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм, 2500мм  
цвет: белый магнит, чёрный магнит, чёрный ПВХ

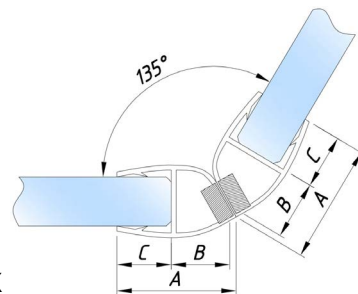


## SF-209 Профиль магнитный 180°



| Толщина стекла | A    | B    |
|----------------|------|------|
| 8мм            | 24мм | 11мм |
| 10мм           | 25мм | 12мм |

для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм, 2500мм  
цвет: белый магнит, чёрный магнит, чёрный ПВХ

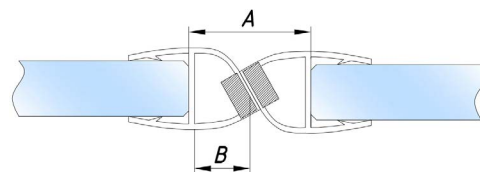


## SF-210 Профиль магнитный 90°



| Толщина стекла | A    | B    | C    |
|----------------|------|------|------|
| 8мм            | 26мм | 11мм | 11мм |
| 10мм           | 28мм | 13мм | 13мм |


для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм, 2500мм  
цвет: белый магнит, чёрный магнит, чёрный ПВХ



## SF-221 Профиль магнитный 90°




для стекла 8мм  
складская длина 2000мм, 2200мм  
цвет: белый магнит

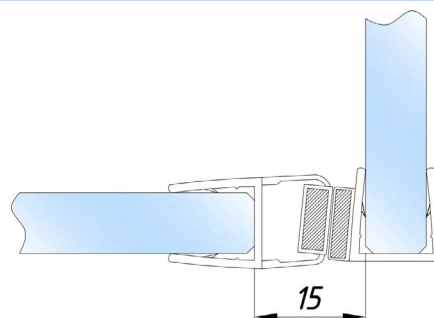


## PS-8S Профиль магнитный 180°




для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм  
цвет: прозрачный

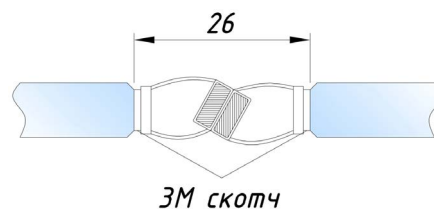

## SF-100 Боковой профиль для крепления магнита



| Толщина стекла | A    |
|----------------|------|
| 8мм            | 34мм |
| 10мм           | 36мм |

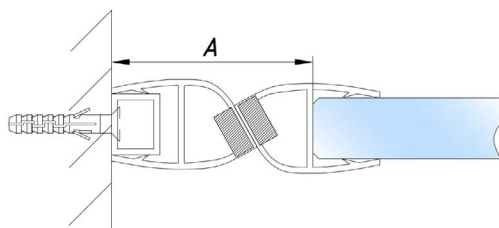



для стекла 8-10мм  
складская длина 2200мм

SA


## SF-200 Боковой профиль для крепления магнита



AL+CP

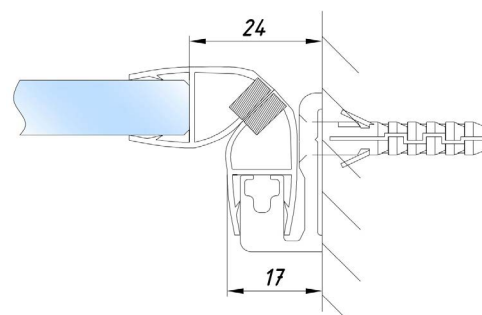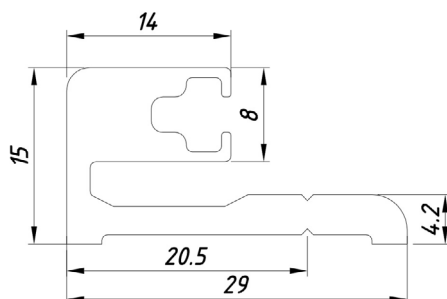


## SF-218 Порог прозрачный




складская длина 1000мм, 2000мм

## SF-219 Порог прозрачный




складская длина 1000мм, 2000мм

## SF-220 Профиль межстекольный




для стекла 10мм, складская длина 3000мм,  
можно приобретать с 3М лентой с одной  
или с двух сторон

## SF-222 Профиль самоклеющийся




складская длина 2500мм

## SF-227 Профиль самоклеющийся



складская длина 2500мм

## PS-16S Профиль самоклеющийся



складская длина 2200мм

## СЕРИЯ SFz: ФУРНИТУРА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА

**Серия SFz** включает в себя петли, соединители, ручки и кнобы, выполненные из цинкового сплава. При выборе данной фурнитуры нужно учитывать, что изделия из цинкового сплава менее плотные, чем из латуни и со временем данная фурнитура становится мутной.



Стоимость фурнитуры цинкового сплава значительно ниже чем латунь по одной причине - цинковый сплав поддается обработке гораздо легче чем латунь. Именно поэтому изделия из цинкового сплава на выходе дешевле.

Выбирая данный тип фурнитуры нужно иметь ввиду, что гарантийный срок составляет 14 дней с момента приобретения и распространяется только на установку фурнитуры.

### SF-301z Петля стена-стекло двухстороннее крепление





CP SC

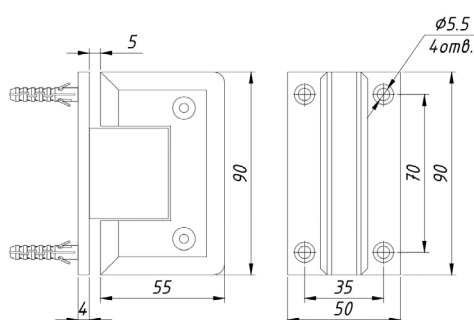

### SF-305z Петля стена-стекло одностороннее крепление





CP SC

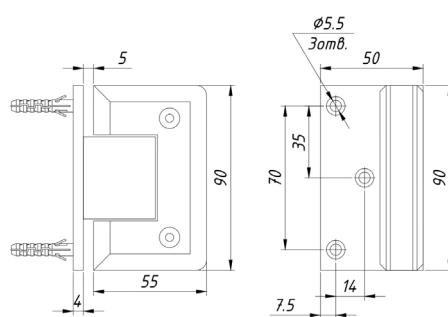


### SF-303z Петля стекло-стекло 180°



CP SC

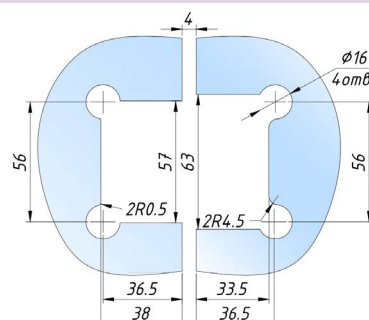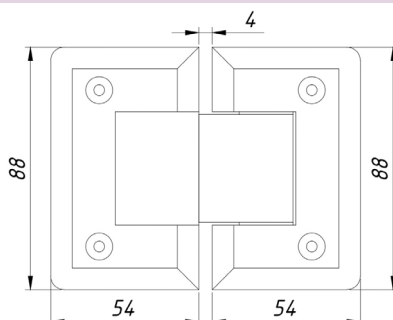


### SF-692z Ручка-кноб



CP SC отверстие в стекле Ø12мм





### SF-696z Ручка-кноб



CP SC отверстие в стекле Ø12мм







## SF-721-1z Коннектор стена-стекло на 1 точку крепления







CP SC

## SF-721z Коннектор стена-стекло на 2 точки крепления




CP SC

## SF-725z Коннектор стекло-стекло 90°

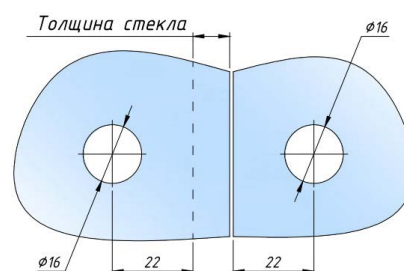


CP SC

## SF-907z Соединитель труба-стена 90°




CP SC

## SF-902z Соединитель Т-образный




CP SC

## SF-914z Соединитель труба-стекло сквозной



CP SC

## SF-914Az Соединитель труба-стекло глухой



CP SC

Компания ООО «Стеклофурнитура» является:

- владельцем торговой марки **StifGlass**
- официальным дилером **dormakaba**
- официальным дистрибьютором фурнитуры ТМ «Титан»
- официальным представителем фурнитуры **HAG**



StifGlass

**dormakaba**



ГАРАНТИЯ УСПЕХА



**H.A.G**

**Адрес офиса:** 220125, РБ, г.Минск, пр-т Независимости, д.177 (БЦ «ПОРТ»), 3 секция, 2 этаж, офис 30

**Адрес склада:** г.Минск, ул.Шафарнянская, д.11 (дверь №12, пом.25)

+375 (17) 394-94-70 (71, 72)

+375 (29) 633-51-20

+375 (29) 633-51-55

[www.steklofurnitura.by](http://www.steklofurnitura.by)

[steklofurnitura@gmail.com](mailto:steklofurnitura@gmail.com)

[steklofurnitura@mail.ru](mailto:steklofurnitura@mail.ru)

