



TS Level II / TS Line II

Дверной доводчик со складным рычагом
и скользящим каналом

Описание

Шестеренно-реечный дверной доводчик с полностью гидравлически управляемым процессом закрывания с ветровым тормозом и задержкой закрывания для левых и правых дверей


Для применения с особо тяжелыми дверьми и дверьми, которые должны закрываться под действием ветровых нагрузок, мы рекомендуем dormakaba TS 83 или TS MATCH

Преимущества

- Функциональное решение для стандартных дверей
- Универсальный: для левых и правых дверей
- Полностью контролируемый процесс закрывания
- Ветровой тормоз
- Задержка закрывания
- Отделка поверхности для оптимальной защиты от коррозии

Функции

1. Полностью контролируемое закрывание с регулировкой скорости в диапазоне 180° или 120° и 15°
2. Регулируемый дохлоп в диапазоне от 15° до 0°
3. Ветровой тормоз в диапазоне от 65° до 120°
4. Задержка закрывания в диапазоне от 85° до 120°
5. Фиксация двери в открытом положении (только для TS Line II)

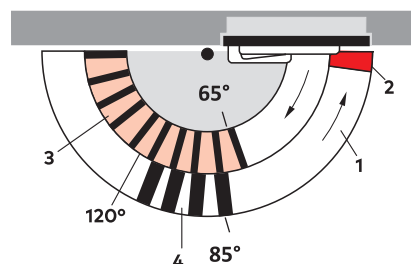

Пример: Левая дверь, установка со стороны петель




Технические характеристики

	TS Level II	TS Line II
Усилие закрывания	EN2-5	EN1-4
Для стандартных дверей	до 1250 мм	до 1100 мм
Для наружных дверей открываемых наружу	+	+
Универсальный	+	+
Комплектация	со складным рычагом	со скользящим каналом
Усилие закрывания регулируется регулировочным винтом на корпусе	+	+
Скорость закрывания регулируется регулировочным винтом на корпусе	+	+
Ветровой тормоз	+	+
Задержка закрывания	+	+
Фиксатор двери в открытом положении	-	+
Вес, кг / габаритные размеры (дхвхг), мм	1,7 / 227 x 60 x 43,5	


Установка со стороны петель

Корпус доводчика на дверном полотне

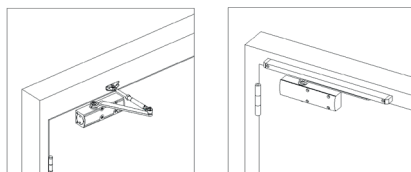

Установка с обратной стороны петель

Корпус доводчика на дверной раме

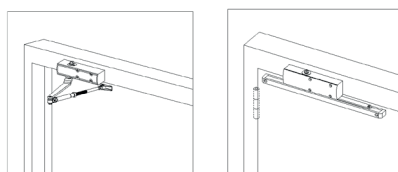

Артикулы и описание:

80015001	TS Level II EN2/3/4 BC+DC со складным рычагом, серый
80015011	TS Level II EN2/3/4 BC+DC со складным рычагом, белый
80015003	TS Level II EN2/3/4 BC+DC со складным рычагом, коричневый
80015019	TS Level II EN2/3/4 BC+DC со складным рычагом, черный
80015020	TS Level II EN2/3/4 BC+DC со складным рычагом, антрацитово-серый (RAL7016)
80015021	TS Level II EN2/3/4 BC+DC со складным рычагом, графитово-серый (RAL7024)
80016001	TS Line II EN2/3 BC+DC со скользящим каналом и ФОП, серый
80016011	TS Line II EN2/3 BC+DC со скользящим каналом и ФОП, белый
80016003	TS Line II EN2/3 BC+DC со скользящим каналом и ФОП, коричневый
80016019	TS Line II EN2/3 BC+DC со скользящим каналом и ФОП, черный
80016020	TS Line II EN2/3 BC+DC со скользящим каналом и ФОП, антрацитово-серый (RAL7016)
80016021	TS Line II EN2/3 BC+DC со скользящим каналом и ФОП, графитово-серый (RAL7024)

Аксессуары

80015002	Монтажная пластина для TS Level II /TS Line II, серый
80015004	Монтажная пластина для TS Level II /TS Line II, белый
80015005	Монтажная пластина для TS Level II /TS Line II, коричневый
80015006	Монтажная пластина для TS Level II /TS Line II, черный
80015007	Монтажная пластина для TS Level II /TS Line II, антрацитово-серый (RAL7016)
80015008	Монтажная пластина для TS Level II /TS Line II, графитово-серый (RAL7024)
80015009	ФОП для скользящего канала TSLine (Запасная часть)

Technical drawing of the 2550 door hinge, showing side and top views with dimensions in millimeters.

Side View Dimensions:

- Overall length: 255
- Height of the base plate: 60
- Width of the base plate: 43.5

Top View Dimensions:

- Distance from door frame to hinge center: 220
- Distance from door edge to hinge center: 125
- Distance from hinge center to door edge: 135
- Distance from hinge center to door edge (alternative measurement): 57
- Distance from hinge center to door edge (alternative measurement): 44.5
- Distance from hinge center to door edge (alternative measurement): 13
- Distance from hinge center to door edge (alternative measurement): 47
- Label: POWER ADJUSTMENT

Technical drawing of the 3000 Series door closer, showing front, side, and top views with dimensions in millimeters.

Front View (Left):

- Overall width: 60
- Mounting bracket width: 44
- Mounting bracket height: 20
- Door closer body height: 120
- Bottom flange height: 17
- Bottom flange width: 43.5

Side View (Top):

- Overall length: 414
- Mounting bracket length: 45
- Door closer body height: 34

Top View (Right):

- Door Frame width: 60
- Door Frame height: 9
- Door closer body width: 227
- Door closer body height: 46
- Door closer body width (excluding mounting bracket): 135
- Door closer body height (excluding mounting bracket): 25
- Door closer body width (excluding mounting bracket): 100

[illegible]



www.dormakaba.ru



**Дверная
техника**



**Системы
контроля доступа**



**Механические
цилиндры**



**Отельные
системы**



**Входные
дверные системы**



**Системы
крепления стекла**



**Сервисное
обслуживание**

ООО "дормакэба Евразия"
117393, Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, д. 22
Т: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru